
Catálogo de Produtos



aditek

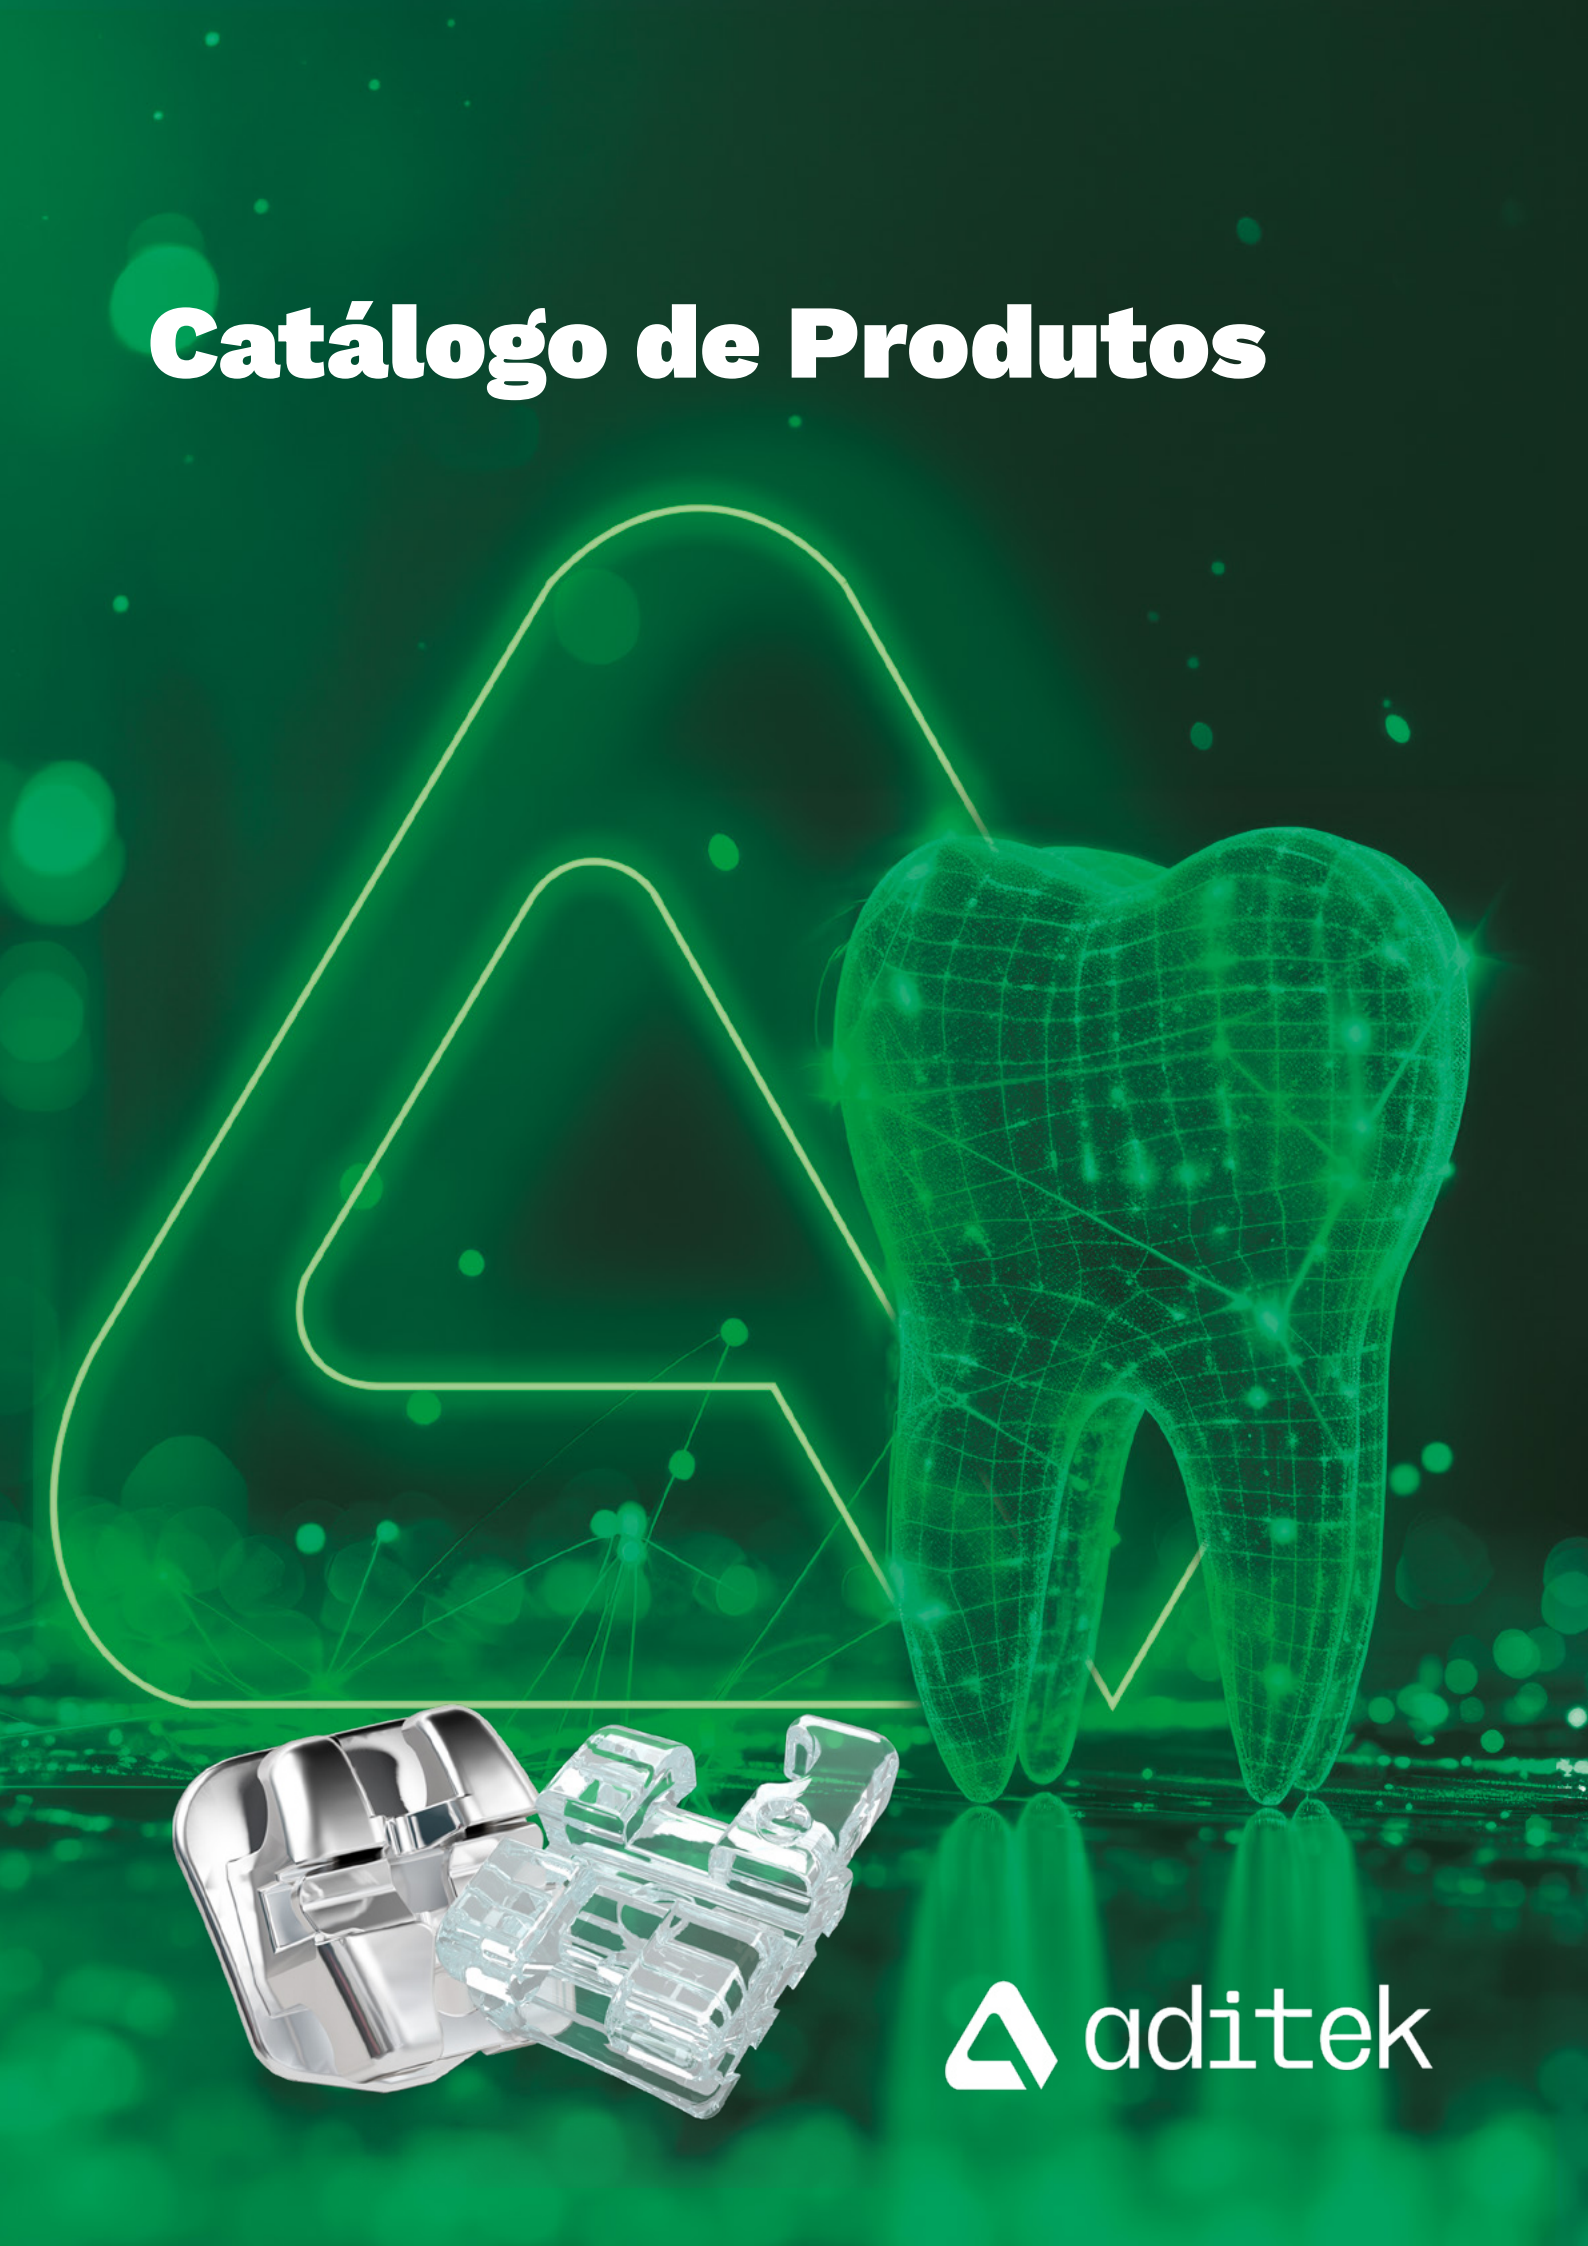

Fábrica em Cravinhos/SP

Expandindo os horizontes da odontologia

Desde a sua fundação em 1990, **a Aditek tem inovado no mercado ortodôntico,** apresentando **soluções confiáveis e desenvolvidas com alta tecnologia,** proporcionando oportunidades para o setor em nível global. A Aditek possui uma linha completa de bráquetes, tubos, arcos, fios, bandas, entre outros produtos, todos em conformidade com os mais rigorosos padrões internacionais de qualidade, como a Certificação Americana, ISO 13485 e CE.

A empresa está atualmente investindo na Odontologia Digital, introduzindo seus alinhadores Self, o Scanner Intraoral Panda P2, e as resinas para impressão 3D, Horus e Horus BioPrint.

Priorizando a pesquisa e desenvolvimento de produtos tecnicamente avançados, a Aditek conquistou reconhecimento no mercado ortodôntico global, tornando-se parte integrante do Grupo **Angel Aligner Technology.**

O compromisso da Aditek é ampliar os horizontes da odontologia, oferecendo produtos tecnológicos para profissionais e empresas, contribuindo assim para democratizar o acesso à saúde bucal em todo o mundo.

Reconhecida Mundialmente e premiada no Brasil

CERTIFICAÇÃO NOS E.U.A

CE

ISO 13485

SUMÁRIO



8
BRÁQUETES

08 | EasyClip+
22 | BioMax
24 | Vector+
28 | BioCross
29 | Safira
31 | Translux
34 | BioCrystal
35 | Distalizador



36
TUBOS

37 | Tubo Autoligado
38 | Tubo TSN
38 | Tubo BioComfort



39
ARCOS

40 | Termoativado
41 | Cuper niti
42 | Aço
43 | Arcos de retração
44 | Nitinol



FIOS

46 | Aço



47

ACESSÓRIOS

48 | Gancho bola
48 | Stop
49 | Ligadura elástica stick tie
49 | Elástico intra-bucal
49 | Elásticos separadores



54

SCANNER



56

ALINHADORES

56 | Mordedor
56 | Solt
57 | Memoflex



50

AUXILIARES

50 | Bandeja de colagem
50 | Bite tubo
51 | Lightbond
52 | Mola Nitinol
53 | Botão Estético
53 | Esporão Lingual



Todas as possibilidades de tratamento em um único lugar

EasyClip+

PRESCRIÇÕES

AUTOLIGADO | PÁG. 08

PASSIVO:
Roth
MBT
Standard
Low Torque
Super Torque
Moderna Orto Standard Class II
Moderna Orto Class III Open Bite
Moderna Orto Deep Bite
Moderna Orto Plus

INTERATIVO:
Roth
MBT
Ponce
Standard
Low Torque
Super Torque

HÍBRIDO:
Roth
MBT
Standard
Low Torque
Super Torque
Orto Murata

HÍBRIDO
Bidimensional:
Roth
MBT
Jorge Rodrigues
PDM
MSG



BioMax

CONVENCIONAL | PÁG. 22

PRESCRIÇÕES

ROTH
MBT



Vector+

CONVENCIONAL | PÁG. 24

PRESCRIÇÕES

ROTH
MBT
PONCE
JORGE RODRIGUES
BIOMECÂNICA
GIRONDI



BioCross

CONVENCIONAL | PÁG. 28

PRESCRIÇÕES

ROTH



Safira

ESTÉTICO | PÁG. 29

PRESCRIÇÕES

ROTH
MBT



Translux Ceramic

ESTÉTICO | PÁG. 31

PRESCRIÇÕES

ROTH
MBT
RICKETTS
EDGEWISE



BioCrystal

ESTÉTICO | PÁG. 34

PRESCRIÇÕES

ROTH



EasyClip+

O único bráquete autoligado do Brasil com patente nos E.U.A

O sistema autoligado com mais de 12 anos de aplicação clinica de sucesso.
A principal razão deste sucesso é você, com sua dedicação e conhecimento como ortodontista e seu desejo de realizar mudanças positivas para si mesmo e seus pacientes.





AUTOLIGADO


PRESCRIÇÃO STANDARD

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.1290	5x5

AUTOLIGADO PASSIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-11°	-11°	7°	6°	15°	15°	6°	7°	-11°	-11°
Ângulo	2°	2°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	2°	2°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

	SLOT .022 x .028									REPOSIÇÃO - PCT C/5
	05.21.1514	05.21.1514	05.21.1213	05.21.1212	05.21.1211	05.21.1221	05.21.1222	05.21.1223	05.21.1524	05.21.1524

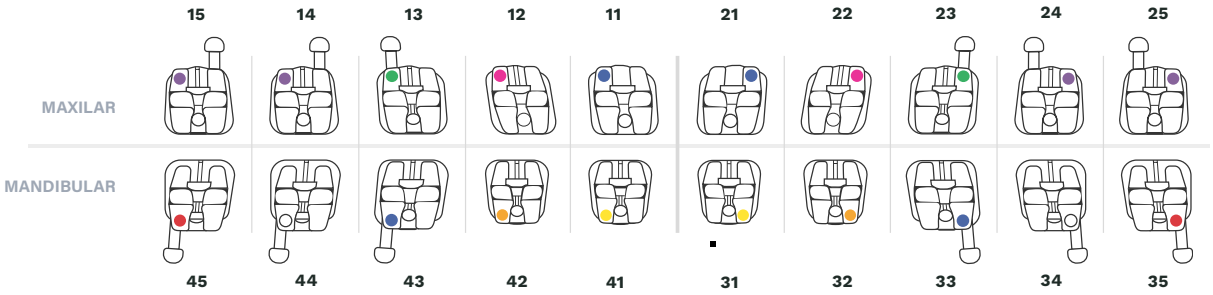

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	7°	-3°	-3°	-3°	-3°	7°	-12°	-17°
Ângulo	4°	4°	5°	4°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Off	4°	4°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	4°	4°
In-out	0,15mm	0,15mm	0,25 mm	0,45mm	0,45mm	0,45mm	0,45mm	0,20mm	0,15 mm	0,15mm



	SLOT .022 x .028									REPOSIÇÃO - PCT C/5
	05.21.1545	05.21.1644	05.21.1243	05.21.2042	05.21.2041	05.21.2031	05.21.2032	05.21.1233	05.21.1634	05.21.1535


PRESCRIÇÃO LOW TORQUE

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.1090	5x5

AUTOLIGADO PASSIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-11°	-11°	-9°	-5°	2°	2°	-5°	-9°	-11°	-11°
Ângulo	2°	2°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	2°	2°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

	SLOT .022 x .028									REPOSIÇÃO - PCT C/5
	05.21.1514	05.21.1514	05.21.1013	05.21.1012	05.21.1011	05.21.1021	05.21.1022	05.21.1023	05.21.1524	05.21.1524

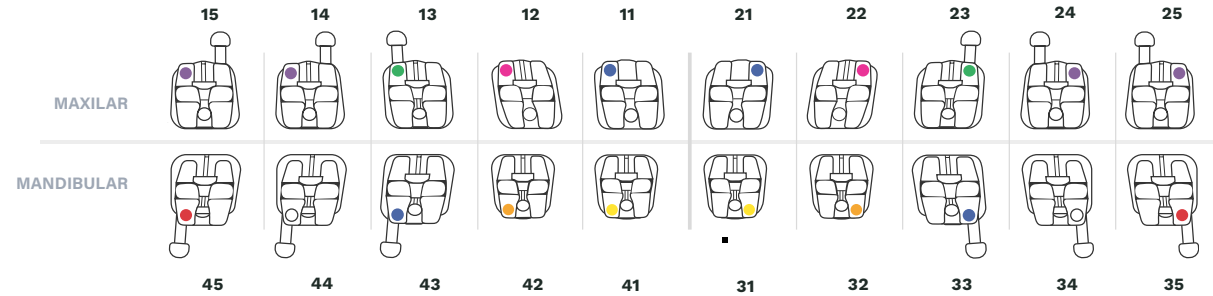

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	0°	-11°	-11°	-11°	-11°	0°	-12°	-17°
Ângulo	4°	4°	5°	4°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm



	SLOT .022 x .028									REPOSIÇÃO - PCT C/5
	05.21.1545	05.21.1644	05.21.1043	05.21.1042	05.21.1041	05.21.1031	05.21.1032	05.21.1033	05.21.1634	05.21.1535


PRESCRIÇÃO SUPER TORQUE

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.1190	5x5

AUTOLIGADO PASSIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-11°	-11°	11°	13°	22°	22°	13°	11°	-11°	-11°
Ângulo	2°	2°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	2°	2°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,80 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,80 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

	SLOT .022 X .028									REPOSIÇÃO - PCT C/5
	05.21.1514	05.21.1514	05.21.1113	05.21.1112	05.21.1111	05.21.1121	05.21.1122	05.21.1123	05.21.1524	05.21.1524

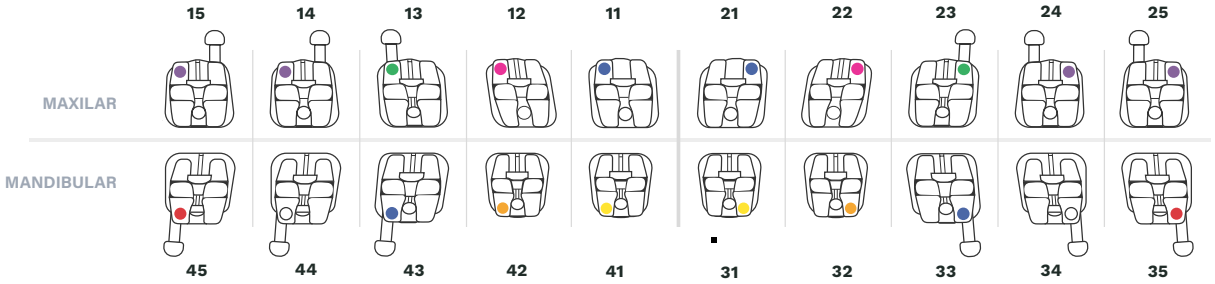

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-5°	13°	-3°	-3°	-3°	-3°	13°	-5°	-17°
Ângulo	4°	4°	5°	4°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0, 15 mm




	SLOT .022 x .028									REPOSIÇÃO - PCT C/5
	05.21.1545	05.21.1144	05.21.1143	05.21.2042	05.21.2041	05.21.2031	05.21.2032	05.21.1133	05.21.1134	05.21.1535

TUBOS NOS MOLARES PASSIVO | KITS 6x6

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.1094 Low	6x6
.022" x .028"	05.21.1194 Super	6x6
.022" x .028"	05.21.1294 Standard	6x6

Comprimento	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-18°	-18°
Ângulo	0°	0°
Off	12°	12°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT .022 x .028 |	REPOSIÇÃO - PCT C/1
08.45.0111O	08.45.0211O

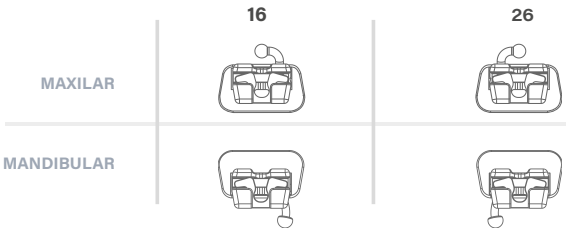

Comprimento	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-28°	-28°
Ângulo	2°	2°
Off	2°	2°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT .022 x .028 |	REPOSIÇÃO - PCT C/1
08.45.0312O	08.45.0412O



APRESENTAÇÕES



STANDARD

Kit 1 caso
Cód. 05.21.1290

SUPER TORQUE

Kit 1 caso
Cód. 05.21.1190

LOW TORQUE

Kit 1 caso
Cód. 05.21.1090

KITS COM TUBOS MOLARES

Kit 1 caso Standard
Cód. 05.21.1294

Kit 1 caso Low Torque
Cód. 05.21.1094

Kit 1 caso Super Torque
Cód. 05.21.1194


PRESCRIÇÃO ROTH

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.20.0390	5x5
.022" x .028"	05.21.0390	5x5

AUTOLIGADO PASSIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x 028"	05.20.3814	05.20.3814	05.20.0313	05.20.0312	05.20.0311	05.20.0321	05.20.0322	05.20.0323	05.20.3824	05.20.3824
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0313	05.21.0312	05.21.0311	05.21.0321	05.21.0322	05.21.0323	05.21.3824	05.21.3824

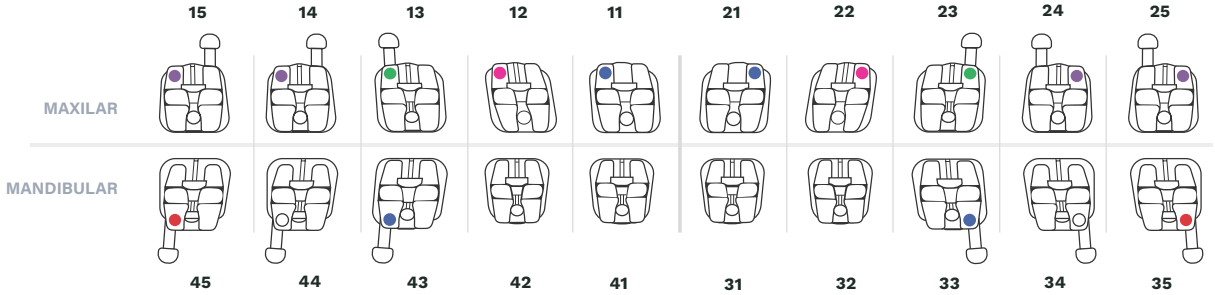

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm




SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.20.0345	05.20.0344	05.20.0343	05.20.0350	05.20.0350	05.20.0350	05.20.0350	05.20.0333	05.20.0334	05.20.0335
.022" x .028"	05.21.0345	05.21.0344	05.21.0343	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0333	05.21.0334	05.21.0335

TUBOS NOS MOLARES PASSIVOS KITS 6X6

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.0394 ROTH	6x6
.022" x .028"	05.21.0894 MBT	6x6

Comprimento	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-10°	-10°
Ângulo	0°	0°
Off	8°	8°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1	
.022" x .028"	08.45.0105O	08.45.0205O

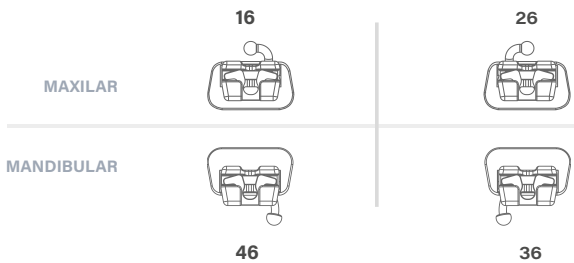

Comprimento	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-25°	-25°
Ângulo	0°	0°
Off	5°	5°
In-out	0,50 mm	0,50 mm



SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1	
.022" x .028"	08.45.0310O	08.45.0410O

APRESENTAÇÕES



ROTH

Kit 1 caso
.018" - Cód. 05.20.0390
.022" - Cód. 05.21.0390

MBT

Kit 1 caso
.018" - Cód. 05.20.0890
.022" - Cód. 05.21.0890

KIT COM TUBOS MOLARES

ROTH
Cód. 05.21.0394

MBT
Cód. 05.21.0894


PRESCRIÇÃO **MBT**

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.20.0890	5x5
.022" x .028"	05.21.0890	5x5

AUTOLIGADO PASSIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.20.3814	05.20.3814	05.20.0813	05.20.0812	05.20.0811	05.20.0821	05.20.0822	05.20.0823	05.20.3824	05.20.3824
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0813	05.21.0812	05.21.0811	05.21.0821	05.21.0822	05.21.0823	05.21.3824	05.21.3824

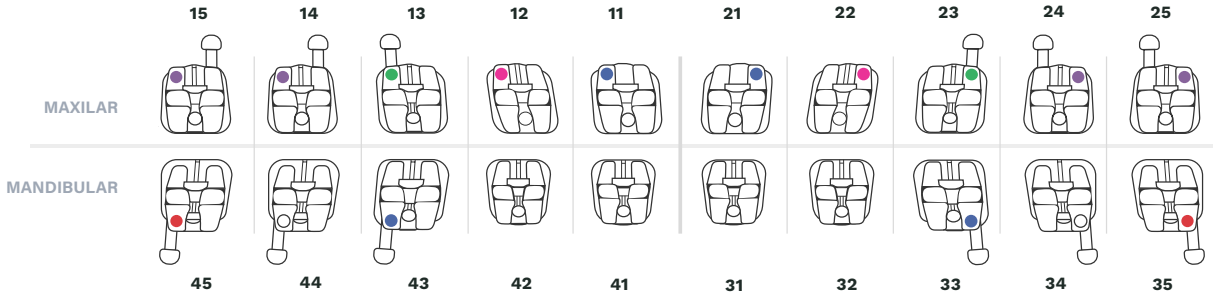

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm



SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.20.0845	05.20.0844	05.20.0843	05.20.0850	05.20.0850	05.20.0850	05.20.0850	05.20.0833	05.20.0834	05.20.0835
.022" x .028"	05.21.0845	05.21.0844	05.21.0843	05.21.0850	05.21.0850	05.21.0850	05.21.0850	05.21.0833	05.21.0834	05.21.0835

Precisão em cada movimento, com a **melhor performance**



Prescrição MODERNA ORTO STANDARD - KIT 7X7


(Acompanha sequência de arcos)

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.4595C	7x7

AUTOLIGADO PASSIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	7°	13°	22°	22°	13°	7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.1213	05.21.1112	05.21.1111	05.21.1121	05.21.1122	05.21.1223	05.21.3824	05.21.3824

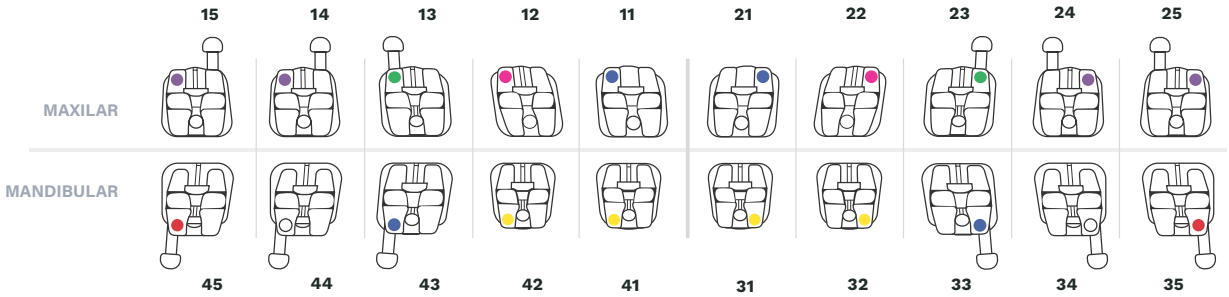


Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	7°	-3°	-3°	-3°	-3°	7°	-12°	-17°
Ângulo	4°	4°	5°	2°	2°	2°	2°	5°	4°	4°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.022" x .028"	05.21.1545	05.21.1644	05.21.1243	05.21.2042	05.21.2041	05.21.2031	05.21.2032	05.21.1233	05.21.1634	05.21.1535

Comprimento	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-25°	-14°
Ângulo	0°	0°
Off	0°	10°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.04.0409	08.85.0107

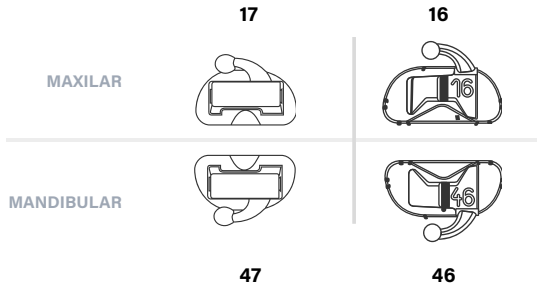


Comprimento	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-20°	-25°
Ângulo	0°	0°
Off	0°	5°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.04.0308	08.85.0310

Comprimento	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-14°	-25°
Ângulo	0°	0°
Off	10°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.85.0207	08.04.0309

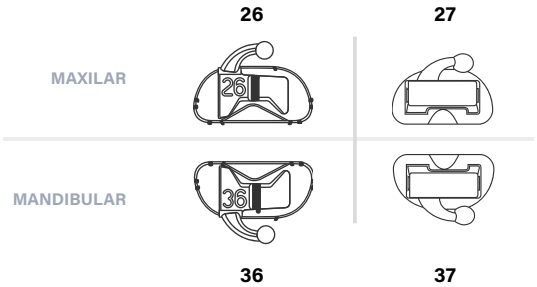

Comprimento	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-25°	-20°
Ângulo	0°	0°
Off	5°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.85.0410	08.04.0408



Prescrição MODERNA ORTO CLASS III - KIT 7X7


(Acompanha sequência de arcos)

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.4695C	7x7

AUTOLIGADO PASSIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-11°	-11°	7°	-5°	2°	2°	-5°	7°	-11°	-11°
Ângulo	2°	2°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	2°	2°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.022" x .028"	05.21.1514	05.21.1514	05.21.1213	05.21.1012	05.21.1011	05.21.1021	05.21.1022	05.21.1223	05.21.1524	05.21.1524

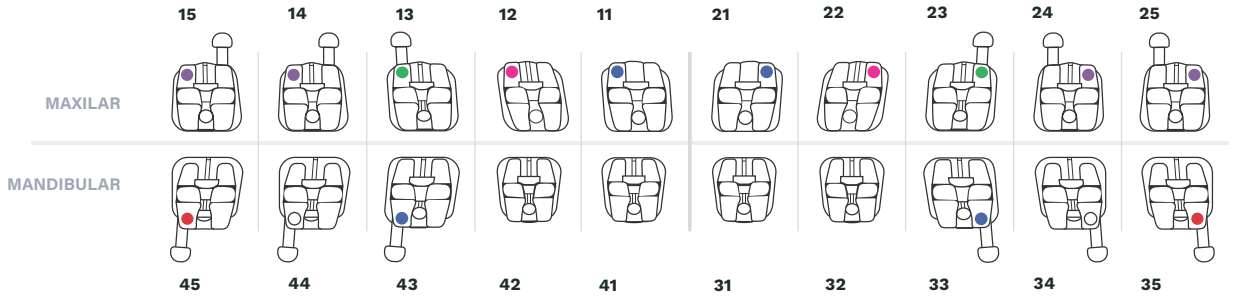


Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	-12°	-17°
Ângulo	4°	4°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	4°	4°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.022" x .028"	05.21.1545	05.21.1644	05.21.1243	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0350	05.21.1233	05.21.1634	05.21.1535

Comprimento	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-25°	-14°
Ângulo	0°	0°
Off	0°	10°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.04.0409	08.85.0107

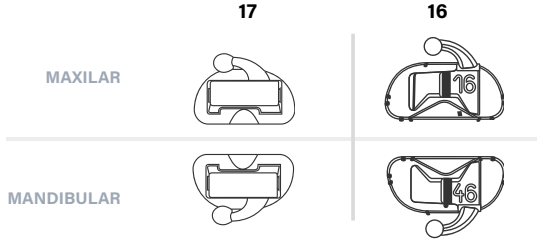


Comprimento	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-20°	-25°
Ângulo	0°	0°
Off	0°	5°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.04.0308	08.85.0310

Comprimento	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-14°	-25°
Ângulo	0°	0°
Off	10°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.85.0207	08.04.0309

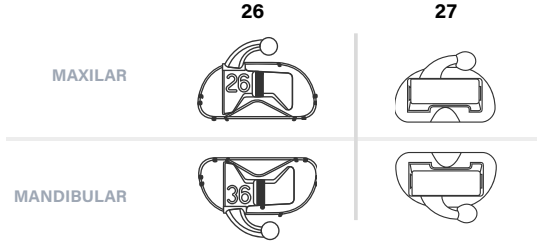

Comprimento	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-25°	-20°
Ângulo	0°	0°
Off	5°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.85.0410	08.04.0408



Prescrição MODERNA ORTO DEEP BITE - KIT 7X7


(Acompanha sequência de arcos)

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.4795C	7x7

AUTOLIGADO PASSIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	7°	13°	22°	22°	13°	7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.1213	05.21.1112	05.21.1111	05.21.1121	05.21.1122	05.21.1223	05.21.3824	05.21.3824

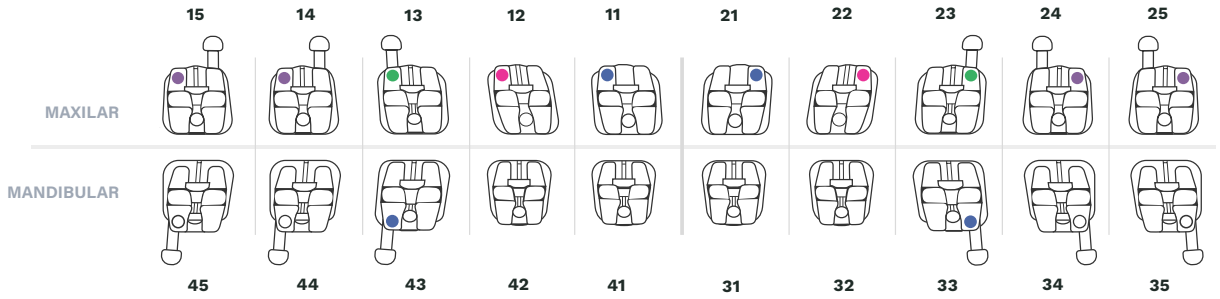


Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-12°	-12°	0°	-11°	-11°	-11°	-11°	0°	-12°	-12°
Ângulo	4°	4°	5°	4°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.022" x .028"	05.21.1644	05.21.1644	05.21.1043	05.21.1042	05.21.1041	05.21.1031	05.21.1032	05.21.1033	05.21.1634	05.21.1634

Comprimento	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-25°	-14°
Ângulo	0°	0°
Off	0°	10°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.04.0409	08.85.0107

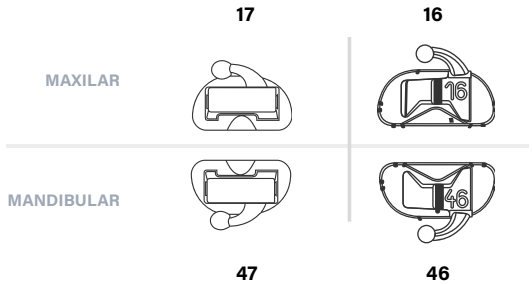


Comprimento	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-20°	-25°
Ângulo	0°	0°
Off	0°	5°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.04.0308	08.85.0310

Comprimento	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-14°	-25°
Ângulo	0°	0°
Off	10°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.85.0207	08.04.0309

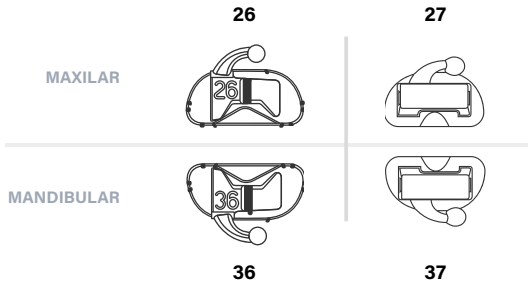

Comprimento	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-25°	-20°
Ângulo	0°	0°
Off	5°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10	
.022" x .028"	08.85.0410	08.04.0408




PRESCRIÇÃO ROTH

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.22.0390	5x5
.022" x .028"	05.23.0390	5x5

AUTOLIGADO INTERATIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.22.3814	05.22.3814	05.22.0313	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	05.22.0323	05.22.3824	05.22.3824
.022" x .028"	05.23.3814	05.23.3814	05.23.0313	05.23.0312	05.23.0311	05.23.0321	05.23.0322	05.23.0323	05.23.3824	05.23.3824

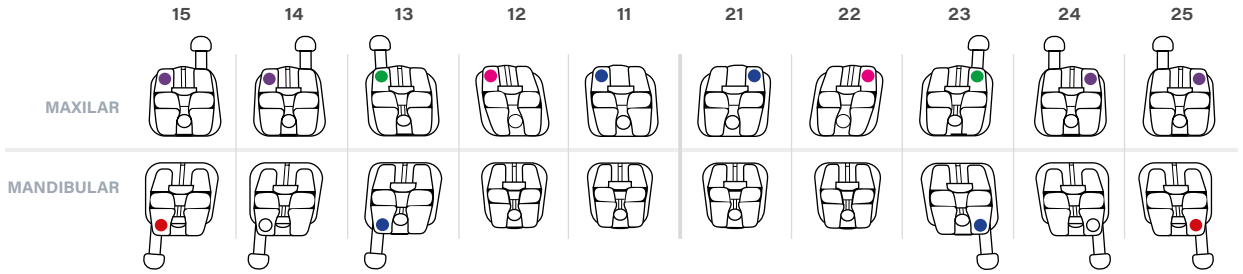

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm



SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.22.0345	05.22.0344	05.22.0343	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0333	05.22.0334	05.22.0335
.022" x .028"	05.23.0345	05.23.0344	05.23.0343	05.23.0350	05.23.0350	05.23.0350	05.23.0350	05.23.0333	05.23.0334	05.23.0335


PRESCRIÇÃO PONCE

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.22.2390	5x5

AUTOLIGADO INTERATIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.22.3814	05.22.3814	05.22.0313	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	05.22.0323	05.22.3824	05.22.3824

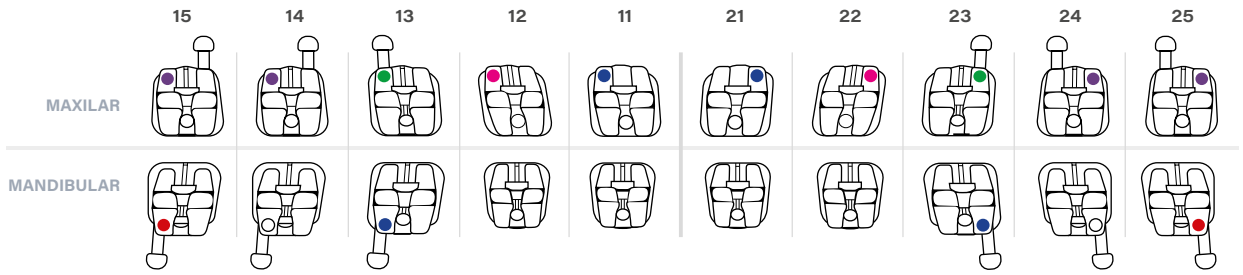

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm



SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.22.0845	05.22.0844	05.22.0843	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0833	05.22.0834	05.22.0835


PRESCRIÇÃO MBT

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.22.0890	5x5
.022" x .028"	05.23.0890	5x5

AUTOLIGADO INTERATIVO

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.22.3814	05.22.3814	05.22.0813	05.22.0812	05.22.0811	05.22.0821	05.22.0822	05.22.0823	05.22.3824	05.22.3824
.022" x .028"	05.23.3814	05.23.3814	05.23.0813	05.23.0812	05.23.0811	05.23.0821	05.23.0822	05.23.0823	05.23.3824	05.23.3824

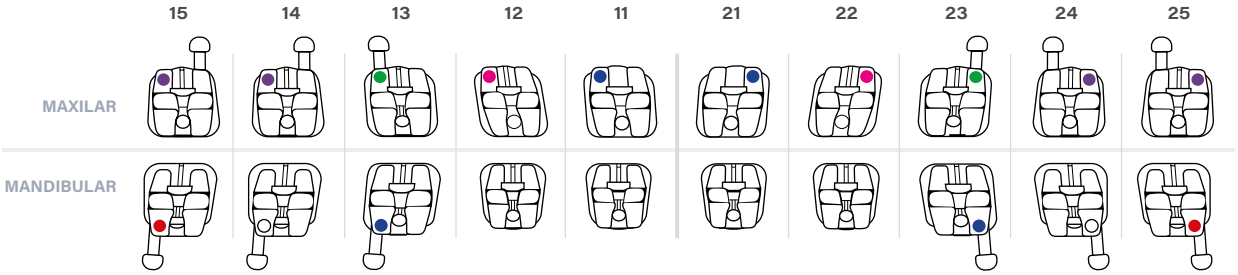

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm




SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.22.0845	05.22.0844	05.22.0843	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0833	05.22.0834	05.22.0835
.022" x .028"	05.23.0845	05.23.0844	05.23.0843	05.23.0850	05.23.0850	05.23.0850	05.23.0850	05.23.0833	05.23.0834	05.23.0835

TUBOS NOS MOLARES | KITS 6 x 6
INTERATIVO ROTH E MBT

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.23.0394 ROTH	6x6
.022" x .028"	05.23.0894 MBT	6x6

Comprimento	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-10°	-10°
Ângulo	0°	0°
Off	8°	8°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1	
.022" x .028"	08.46.0105O	08.46.0205O

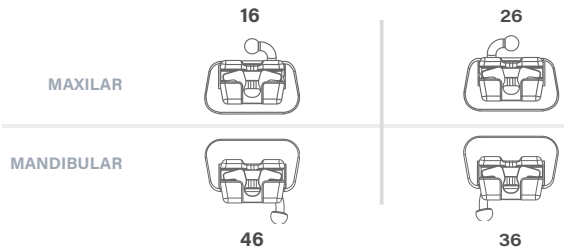

Comprimento	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-25°	-25°
Ângulo	0°	0°
Off	5°	5°
In-out	0,50 mm	0,50 mm



SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1	
.022" x .028"	08.46.0310O	08.46.0410O

APRESENTAÇÕES



ROTH
Kit 1 caso
.018 Cód. 05.22.0390

MBT
Kit 1 caso
.022 Cód. 05.23.0890

PONCE
Kit 1 caso
Cód. 05.22.2390

KIT COM TUBOS INTERATIVOS ROTH E MBT

ROTH
Cód. 05.23.0394
MBT
Cód. 05.23.0894

PRESCRIÇÃO ROTH


SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.31.0390	5x5
.022" x .028"	05.32.0390	5x5

AUTOLIGADO HÍBRIDO

INTERATIVO Anterior | **PASSIVO** Posterior

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.20.3814	05.20.3814	05.20.0313	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	05.20.0323	05.20.3824	05.20.3824
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0313	05.23.0312	05.23.0311	05.23.0321	05.23.0322	05.21.0323	05.21.3824	05.21.3824

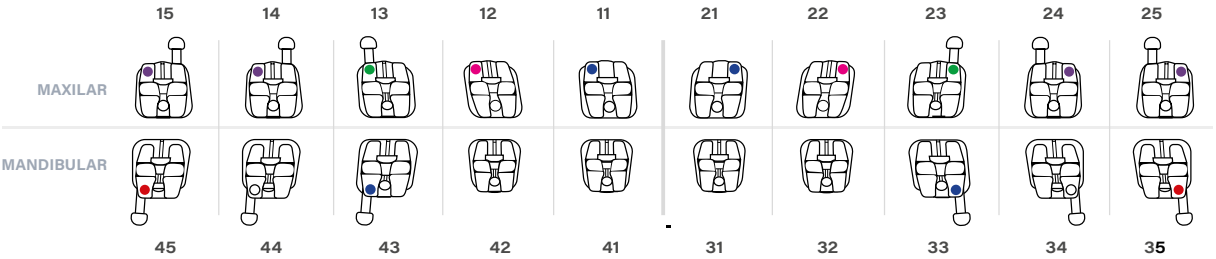

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm





SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.20.0345	05.20.0344	05.20.0343	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.20.0333	05.20.0334	05.20.0335
.022" x .028"	05.21.0345	05.21.0344	05.21.0343	05.23.0350	05.23.0350	05.23.0350	05.23.0350	05.21.0333	05.21.0334	05.21.0335

PRESCRIÇÃO MBT


SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.31.0890	5x5
.022" x .028"	05.32.0890	5x5

AUTOLIGADO HÍBRIDO

INTERATIVO Anterior | **PASSIVO** Posterior

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	05.20.3814	05.20.3814	05.20.0813	05.22.0812	05.22.0811	05.22.0821	05.22.0822	05.20.0823	05.20.3824	05.20.3824
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0813	05.23.0812	05.23.0811	05.23.0821	05.23.0822	05.21.0823	05.21.3824	05.21.3824

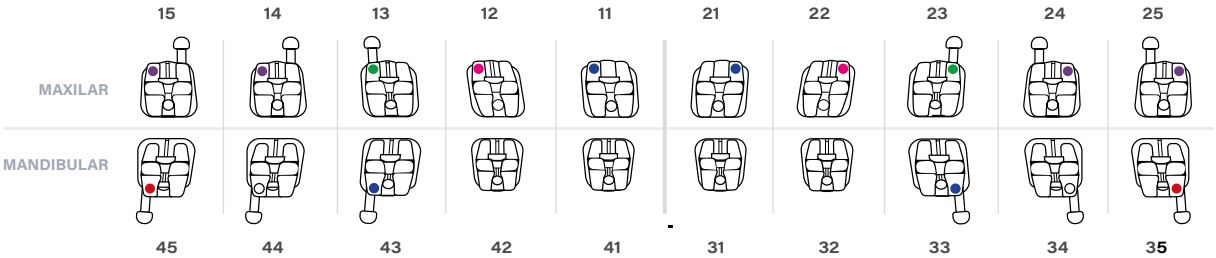


Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm





SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" X .028"	05.20.0845	05.20.0844	05.20.0843	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.20.0833	05.20.0834	05.20.0835
.022" x .028"	05.21.0845	05.21.0844	05.21.0843	05.23.0850	05.23.0850	05.23.0850	05.23.0850	05.21.0833	05.21.0834	05.21.0835

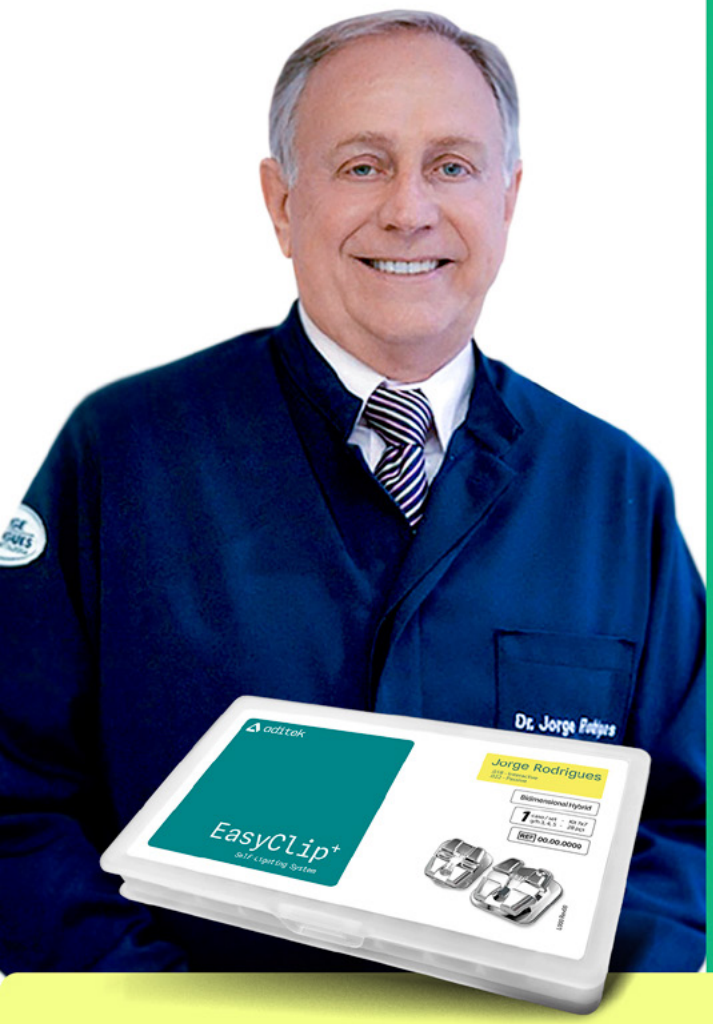

6 MOTIVOS

PARA VOCÊ SE SURPREENDER COM A PRECISÃO

Dr. Jorge Rodrigues
CRO 10080

1. Slots. 018" para dentes anteriores e .022" para dentes posteriores permitem controle de torque na região anterior e liberdade para o deslizamento na região posterior, ideal para fechar de espaços;
2. -6º de torque no incisivo inferior evitam vestibularização excessiva durante o nivelamento alinhamento (torque resistente);
3. O mesmo braquete colado inverido gera um torque de +6º que resiste à tendência de verticalização dos incisivos, gerando ancoragem anterior em casos de mesialização de dentes posteriores (torque resistente);
4. Caninos superiores com torque positico de 7º deslocam a raiz da cortical para medular, facilitando o movimento de retração (torque ativo);
5. A variação da folga entre os fios, desde .016" x .016" até .018" x .025" com o slot do braquete do incisivo central superior com torque de +22º, gera torques efetivos similares aos valores de Andrews, Roth, Alexander, MBT e Hilgers;
6. Torque de +22º nos incisivos superiores e +6º nos incisivos inferiores contrabalançam efeitos negativos do uso de elástico de Classe II (torque resistente).



PRESCRIÇÃO **JORGE RODRIGUES**

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" e .022" x .028"	05.33.1490	5x5

AUTOLIGADO HÍBRIDO BIDIMENSIONAL 3-3

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	7°	13°	22°	22°	13°	7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,80 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,80 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	–	–	05.22.1213	05.22.1112	05.22.1111	05.22.1121	05.22.1122	05.22.1223	–	–
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	–	–	–	–	–	–	05.21.3824	05.21.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35



Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm



SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	–	–	05.22.1843	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.1833	–	–
.022" x .028"	05.21.0345	05.21.0344	–	–	–	–	–	–	05.21.0334	05.21.0335

PRESCRIÇÃO PDM


SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" e .022" x .028"	05.28.4090	5x5

AUTOLIGADO HÍBRIDO BIDIMENSIONAL

INTERATIVO .018" Anterior | **PASSIVO** .022" Posterior

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-10°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-10°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Off	8°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	8°
In-out	0,45mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,45mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	–	–	05.21.1213	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	05.21.1223	–	–
.022" x .028"	08.54.0105	05.21.1514	–	–	–	–	–	–	05.21.1524	08.54.0205

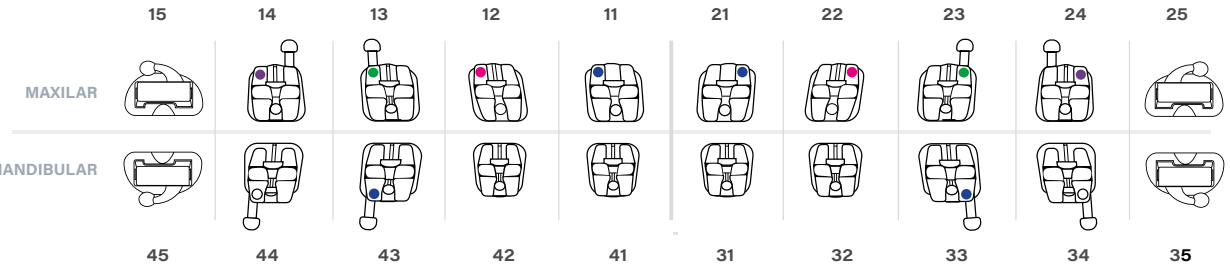

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-25°	-12°	-7°	0°	0°	0°	0°	-7°	-12°	-25°
Ângulo	0°	4°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	4°	0°
Off	5°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	5°
In-out	0,45mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,45mm





SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	–	–	–	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	–	–	–
.022" x .028"	08.54.0310	05.21.1644	05.21.1243	–	–	–	–	02.21.1233	05.21.1634	08.54.0410

PRESCRIÇÃO MBT


SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" e .022" x .028"	05.28.0890 (2-2)	5x5

AUTOLIGADO HÍBRIDO BIDIMENSIONAL

INTERATIVO .018" Anterior | **PASSIVO** .022" Posterior

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0812	05.22.0811	05.22.0821	05.22.0822	-	-	-
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0813	-	-	-	-	05.21.0823	05.21.3824	05.21.3824

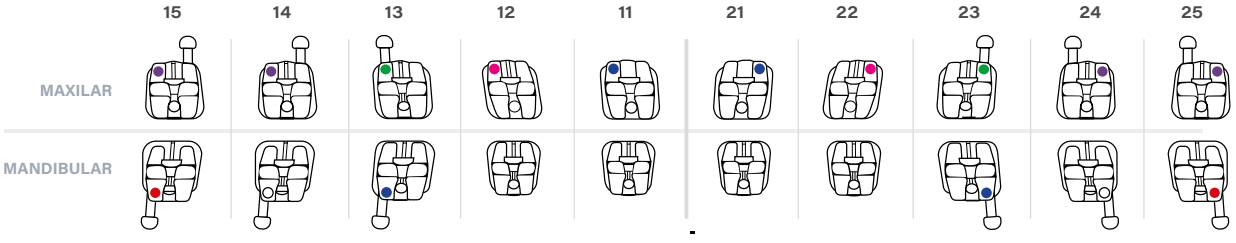

Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm





SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	-	-	-
.022" x .028"	05.21.0845	05.21.0844	05.21.0843	-	-	-	-	05.21.0833	05.21.0834	05.21.0835

PRESCRIÇÃO **ROTH**


SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" e .022" x .028"	05.28.0390 (2-2)	5x5

AUTOLIGADO HÍBRIDO BIDIMENSIONAL

INTERATIVO .018" Anterior | **PASSIVO** .022" Posterior

Comprimento	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	-	-	-
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0313	-	-	-	-	05.21.0323	05.21.3824	05.21.3824

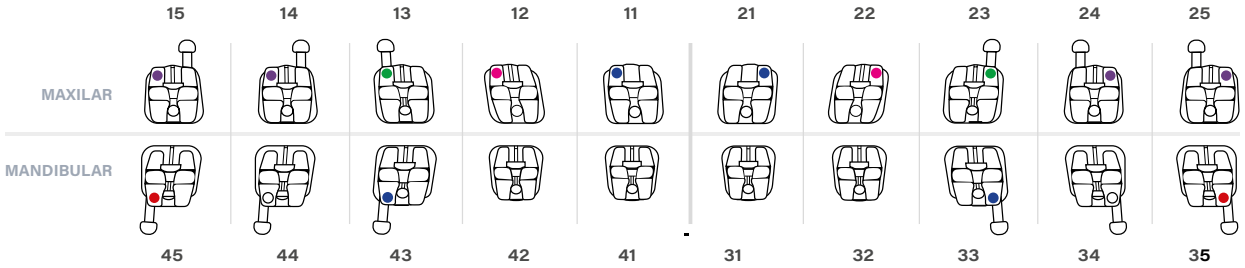





Comprimento	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/5									
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	-	-	-
.022" x .028"	05.21.0345	05.21.0344	05.21.0343	-	-	-	-	05.21.0333	05.21.0334	05.21.0335

Premium Package



KIT É COMPOSTO POR:
04 Casos Bráquetes Autoligados EasyClip+
01 Instrumento EasyClip+ para abrir o clipe
01 Pinça C para fechar o clipe
10 Stops de 2mm - 10 Stops de 3mm
10 Ganchos Bola - Sequência de arcos
04 Sequências de arcos

JORGE RODRIGUES HÍBRIDO BIDIMENSIONAL
Kit 4 casos (5x5)
Cód. 14.00.0027

MBT PASSIVO
Kit 4 casos (5x5)
Cód. 14.00.0004

MBT INTERATIVO
Kit 4 casos (5x5)
Cód. 14.00.0020

SUPER TORQUE PASSIVO
Kit 4 casos (5x5)
Cód. 14.00.0007

ROTH PASSIVO
Kit 4 casos (5x5)
Cód. 14.00.0006

ROTH INTERATIVO
Kit 4 casos (5x5)
Cód. 14.00.0021

STANDARD TORQUE PASSIVO
Kit 4 casos (5x5)
Cód. 14.00.0005

MODERNA ORTO COMBINADO PASSIVO
Kit 4 casos (7x7)
Cód.14.00.0035
Contém:
- 2 casos M.O Standard, 2 sequências de arcos Cuper Niti .014 / .018 / .014x.025 / .018x.025
- 1 caso M.O Class III Open Bite, 1 sequência de arcos Cuper Niti .014 / .014x.025 / .016x.025 / .018x.025
- 1 caso M.O Deep Bite, 1 sequência de arcos Cuper Niti .014 / .014x.025 / .017x.025 / .018x.025 / .019x.025
- + Acessórios

BioMax

O bráquete BioMax Aditek possui baixo perfil, design anatômico e arredondado, com precisão dos torques, ângulo e slots, oferecendo maior conforto ao paciente.





Máximo conforto e qualidade para quem usa

1. **Canal em "V"** para facilitar o posicionamento do bracket;
2. **Gancho integrado;**
3. **Slot chanfrado;**
4. Área embaixo das asas expandida;
5. **Torque na base;**
6. **Base com raio** composto;
7. **Construído em corpo único** pelo sistema MIM (Metal Injection Molding).

PRESCRIÇÃO ROTH

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.04.0390	5x5


METÁLICO

VARIAÇÕES DE KITS 5X5

SLOT .022			
	05.04.0300 Kit 10 casos c/g 3,4,5	**05.04.0309** Kit 50 casos c/g 3,4,5	**05.04.0302** Kit 100 casos c/g 3,4,5

Comprimento	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	3,2 mm	3,2 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	9°	9°	5°	5°	9°	9°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,65 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,65 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.022" x .028"	05.04.3814	05.04.3814	05.04.0313	05.04.0312	05.04.0311	05.04.0321	05.04.0322	05.04.0323	05.04.3824	05.04.3824

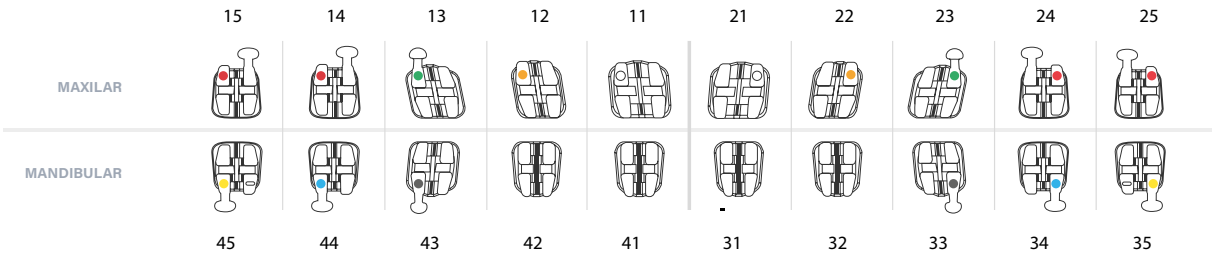

Comprimento	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,48 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,48 mm	0,45 mm	0,45 mm



SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.022" x .028"	05.04.0345	05.04.0344	05.04.0343	05.04.0350	05.04.0350	05.04.0350	05.04.0350	05.04.0333	05.04.0334	05.04.0335

PRESCRIÇÃO MBT


SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.04.0890	5x5

METÁLICO

05.04.0800 Kit 10 casos c/g 3,4,5	**05.04.0809** Kit 50 casos c/g 3,4,5	**05.04.0802** Kit 100 casos c/g 3,4,5

Comprimento	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	3,2mm	3,2mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,65 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,65 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.022" x .028"	05.04.3814	05.04.3814	05.04.0813	05.04.0812	05.04.0811	05.04.0821	05.04.0822	05.04.0823	05.04.3824	05.04.3824

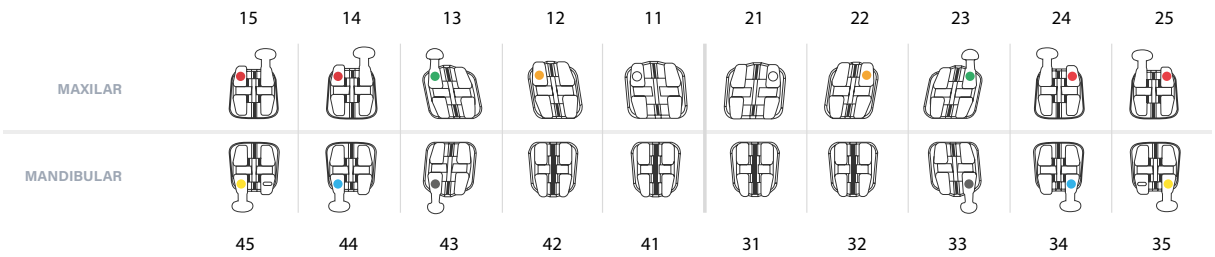


Comprimento	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-Out	0,48 mm	0,48 mm	0,50 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,50 mm	0,48 mm	0,48 mm



SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.022" x .028"	05.04.0845	05.04.0844	05.04.0843	05.04.0850	05.04.0850	05.04.0850	05.04.0850	05.04.0833	05.04.0834	05.04.0835

Vector+

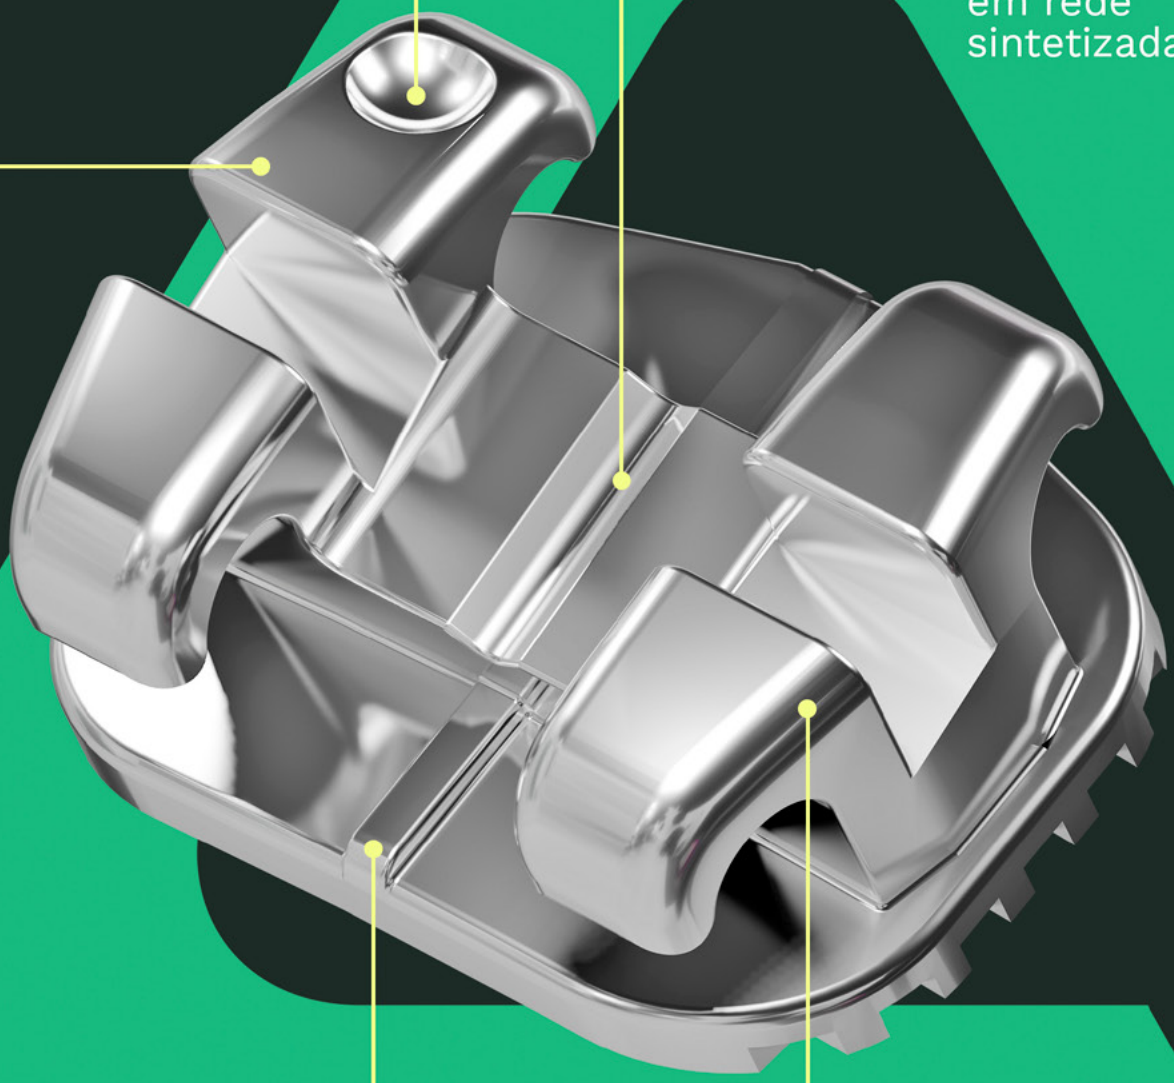

Sistema de Bráquete

METÁLICO


PRESCRIÇÃO ROTH

VARIAÇÕES DE KITS 5X5	
SLOT .018	05.39.0390 - Kit 1 caso c/g 3,4,5 05.39.0300 - Kit 10 casos c/g 3,4,5 05.39.0309 - Kit 50 casos c/g 3,4,5 05.39.0302 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

VARIAÇÕES DE KITS 5X5	
SLOT .022	05.40.0390 - Kit 1 caso c/g 3,4,5 05.40.0300 - Kit 10 casos c/g 3,4,5 05.40.0309 - Kit 50 casos c/g 3,4,5 05.40.0302 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	9°	9°	5°	5°	9°	9°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,60 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,60 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	05.39.3414	05.39.3414	05.39.0313	05.39.0312	05.39.0311	05.39.0321	05.39.0322	05.39.0323	05.39.3424	05.39.3424
.022" x .028"	05.40.3414	05.40.3414	05.40.0313	05.40.0312	05.40.0311	05.40.0321	05.40.0322	05.40.0323	05.40.3424	05.40.3424

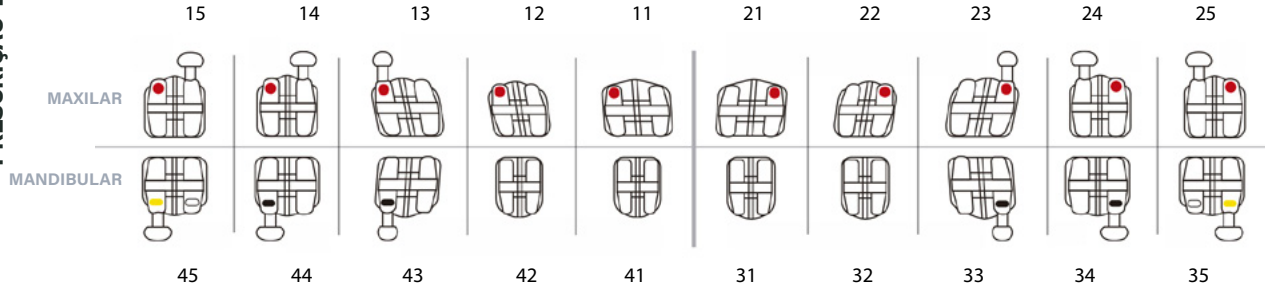

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm




SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	05.39.3245	05.39.3244	05.39.3643	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3633	05.39.3234	05.39.3235
.022" x .028"	05.40.3245	05.40.3244	05.40.3643	05.40.3350	05.40.3350	05.40.3350	05.40.3350	05.40.3633	05.40.3234	05.40.3235

PRESCRIÇÃO PONCE

Variações de Kits 5x5:	05.39.2390 - Kit c/g 3,4,5 05.39.2300 - Kit 10 casos c/g 3,4,5	05.39.2309 - Kit 50 casos c/g 3,4,5 05.39.2302 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	9°	9°	5°	5°	9°	9°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,60 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,60 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	05.39.3414	05.39.3414	05.39.0313	05.39.0312	05.39.0311	05.39.0321	05.39.0322	05.39.0323	05.39.3424	05.39.3424

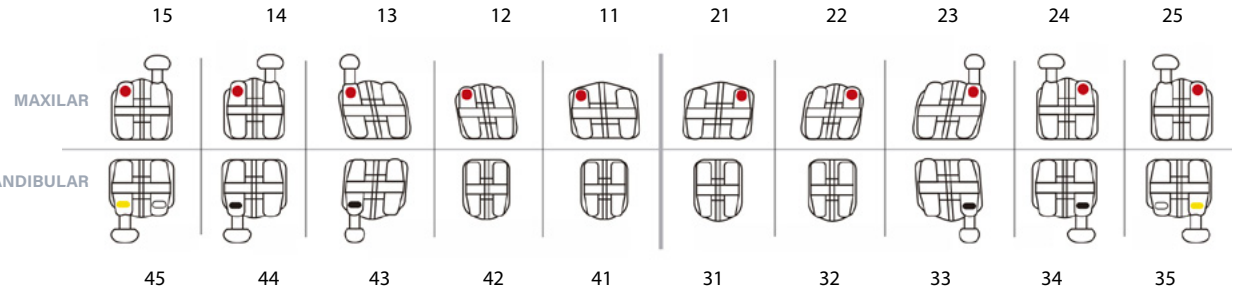

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm



SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	05.39.8945	05.39.0844	05.39.0843	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0833	05.39.0834	05.39.8935

PRESCRIÇÃO MBT


VARIAÇÕES DE KITS 5X5	
SLOT .018	05.39.0890 - Kit 1 caso c/g 3,4,5 05.39.0800 - Kit 10 casos c/g 3,4,5 05.39.0809 - Kit 50 casos c/g 3,4,5 05.39.0802 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

VARIAÇÕES DE KITS 5X5	
SLOT .022	05.40.0890 - Kit 1 caso c/g 3,4,5 05.40.0800 - Kit 10 casos c/g 3,4,5 05.40.0809 - Kit 50 casos c/g 3,4,5 05.40.0802 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

METÁLICO

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,65 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,65 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	05.39.3414	05.39.3414	05.39.0813	05.39.0812	05.39.0811	05.39.0821	05.39.0822	05.39.0823	05.39.3424	05.39.3424
.022" x .028"	05.40.3414	05.40.3414	05.40.0813	05.40.0812	05.40.0811	05.40.0821	05.40.0822	05.40.0823	05.40.3424	05.40.3424

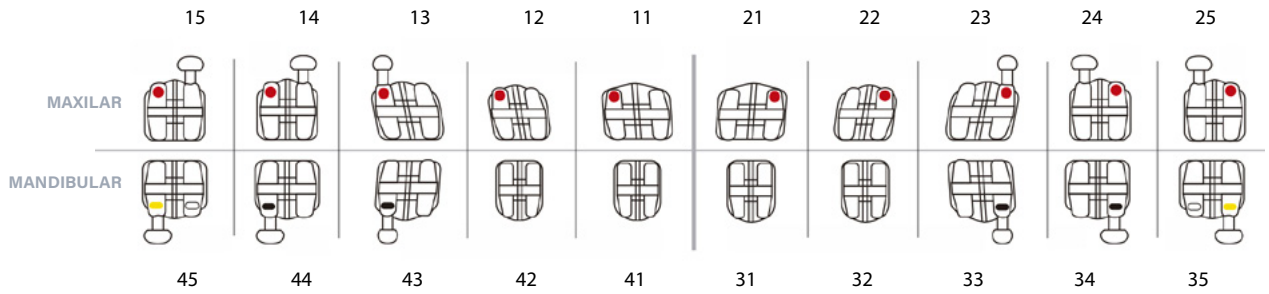

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm




SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	05.39.8945	05.39.0844	05.39.0843	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0833	05.39.0834	05.39.8935
.022" x .028"	05.40.8945	05.40.0844	05.40.0843	05.40.0850	05.40.0850	05.40.0850	05.40.0850	05.40.0833	05.40.0834	05.40.8935

PRESCRIÇÃO JORGE RODRIGUES

Variações de Kits 5x5:		
	05.36.1490 - Kit 1 caso c/g 3,4,5 05.36.1400 - Kit 10 casos c/g 3,4,5	05.36.1409 - Kit 50 casos c/g 3,4,5 05.36.1402 - Kit 100 casos c/g 3,4,5

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	14°	22°	22°	14°	7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Off	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-Out	0,45	0,45	0,50	0,75	0,70	0,70	0,75	0,50	0,45	0,45

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	-	-	05.39.0913	05.39.0912	05.39.0911	05.39.0921	05.39.0922	05.39.0923	-	-
.022" x .028"	05.40.3414	05.40.3414	-	-	-	-	-	-	05.40.3424	05.40.3424

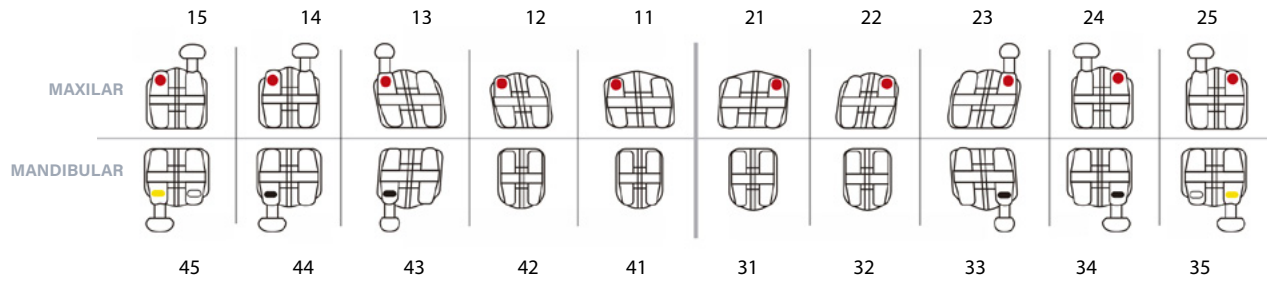

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-22°	-17°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Off	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-Out	0,45	0,45	0,45	0,70	0,70	0,70	0,70	0,45	0,45	0,45



SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	-	-	05.39.1843	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.1833	-	-
.022" x .028"	05.40.3245	05.40.3244	-	-	-	-	-	-	05.40.3234	05.40.3235


BIOMECÂNICA GIRONDI

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.39.4990	5x5

KIT 6X6 COM TUBOS NOS MOLARES
05.39.4994 - Kit c/g 3,4,5

Comprimento	3,2 mm	3,2 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	0°	0°	7°	14°	22°	22°	14°	7°	0°	0°
Ângulo	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Off	0°	0°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	0°	0°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,50 mm	0,75 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,75 mm	0,50 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	05.09.0914	05.09.0914	05.39.0913	05.39.0912	05.39.0911	05.39.0921	05.39.0922	05.39.0923	05.09.0924	05.09.0924

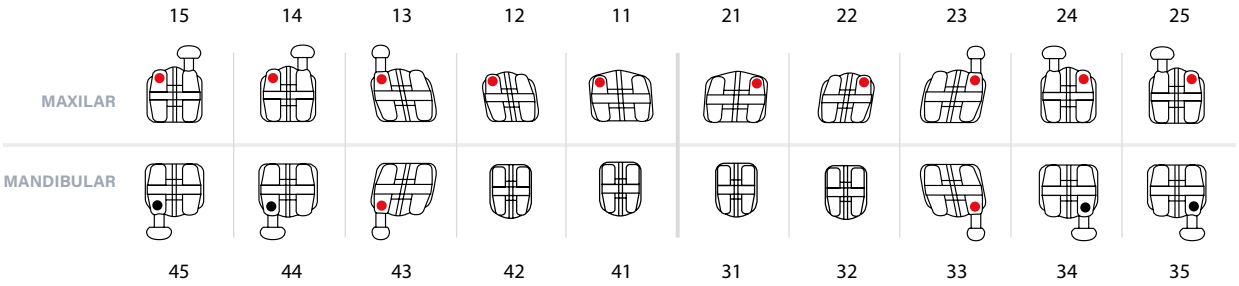


Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Off	0°	0°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	0°	0°
In-Out	0,45 mm	0,45 mm	0,50 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,50 mm	0,45 mm	0,45 mm



SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.018" x .028"	05.09.0944	05.09.0944	05.39.0923	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3350	05.39.0913	05.09.0934	05.09.0934

PRESCRIÇÃO BIOMECÂNICA GIRONDI COM TUBOS NOS MOLARES

	SLOT | REPOSIÇÃO PCT C/10	
.022" x .028"	08.11.1501	08.11.1601
Comprimento	3,8 mm	3,8 mm
Torque	0°	0°
Ângulo	0°	0°
Off	0°	0°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

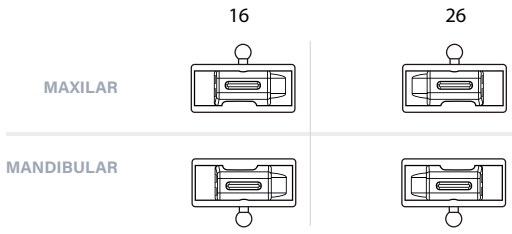



Comprimento	3,8 mm	3,8 mm
Torque	0°	0°
Ângulo	0°	0°
Off	0°	0°
In-out	0,50 mm	0,50 mm



	SLOT | REPOSIÇÃO PCT C/10	
.022" x .028"	08.11.1601	08.11.1501

BRÁQUETE
BioCross






1. Gancho menor e totalmente arredondado;
2. Sistema de identificação permanente;
3. Linhas de referência cruzada;
4. Base de contorno composto otimizado;
5. Design de base de pinos microgravados.

PRESCRIÇÃO BIOCROSS

KIT DE REFRÊNCIA	ROTH	ROTH
Formação	Qtde	.022
1 Kit 5x5 c/20	20 pçs	05.59.0390

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	13°	9°	5°	5°	9°	13°	0°	0°
Off-Set	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/10									
.022"	05.59.0314	05.59.0314	05.59.0313	05.59.0312	05.59.0311	05.59.0321	05.59.0322	05.59.0323	05.59.0324	05.59.0324
	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Off-Set	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
.022"	05.59.0345	05.59.0344	05.59.0343	05.59.0350	05.59.0350	05.59.0350	05.59.0350	05.59.0333	05.59.0334	05.59.0335



Safira

Máximo conforto e
qualidade para quem usa!



BASE ANATÔMICA, MÁXIMA RETENÇÃO E MELHOR ESTÉTICA

Produzido em cerâmica monocristalina da mais alta qualidade

Cantos arredondados para melhor conforto ao paciente

Excelente deslize do ARCO na mecânica


PRESCRIÇÃO ROTH

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.16.0390	5x5
.022" x .028"	05.15.0390	5x5

ESTÉTICO

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.16.3814	05.16.3814	05.16.0313	05.16.0312	05.16.0311	05.16.0321	05.16.0322	05.16.0323	05.16.3824	05.16.3824
.022" x .028"	05.15.3814	05.15.3814	05.15.0313	05.15.0312	05.15.0311	05.15.0321	05.15.0322	05.15.0323	05.15.3824	05.15.3824

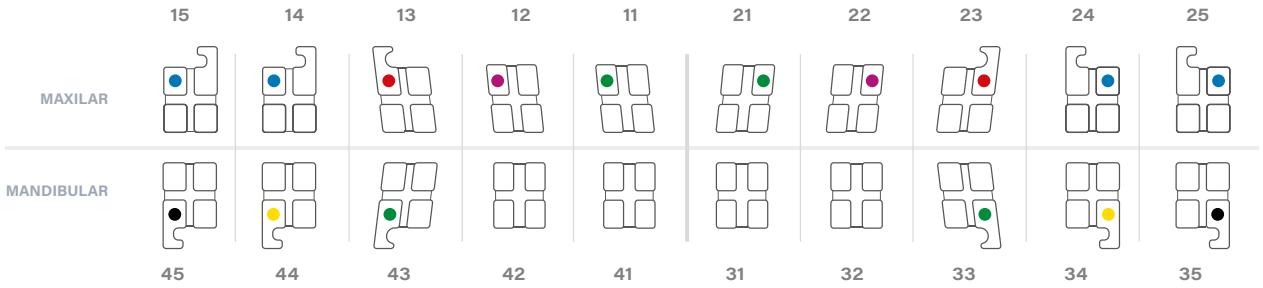

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,2 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.16.0345	05.16.0344	05.16.0343	05.16.0350	05.16.0350	05.16.0350	05.16.0350	05.16.0333	05.16.0334	05.16.0335
.022" x .028"	05.15.0345	05.15.0344	05.15.0343	05.15.0350	05.15.0350	05.15.0350	05.15.0350	05.15.0333	05.15.0334	05.15.0335




PRESCRIÇÃO MBT

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .022"	05.16.0890	5x5
.022" x .028"	05.15.0890	5x5

ESTÉTICO

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.16.3814	05.16.3814	05.16.0813	05.16.0812	05.16.0811	05.16.0821	05.16.0822	05.16.0823	05.16.3824	05.16.3824
.022" x .028"	05.15.3814	05.15.3814	05.15.0813	05.15.0812	05.15.0811	05.15.0821	05.15.0822	05.15.0823	05.15.3824	05.15.3824

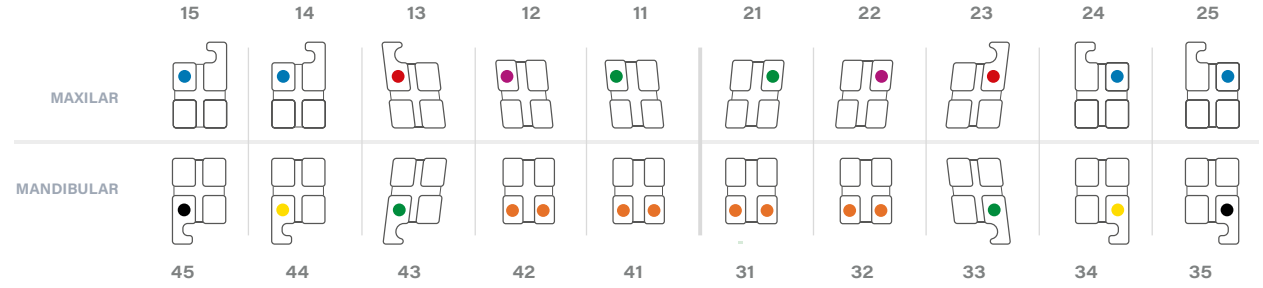

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,2 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" X .028"	05.16.0845	05.16.0844	05.16.0843	05.16.0850	05.16.0850	05.16.0850	05.16.0850	05.16.0833	05.16.0834	05.16.0835
.022" x .028"	05.15.0845	05.15.0844	05.15.0843	05.15.0850	05.15.0850	05.15.0850	05.15.0850	05.15.0833	05.15.0834	05.15.0835



Translux



O bráquete Cerâmico Translux é um produto que oferece GRANDE custo benefício, é a alternativa perfeita para o tratamento estético, pois o bráquete mescla-se naturalmente sobre qualquer tom de esmalte.



AMPLO ESPAÇO SOB AS ALETAS;

TORQUE NA BASE E DESIGN ATUAL;

FABRICADO EM ALUMINA POLICRISTALINA 99,9%
com uniformidade no tamanho das partículas;

BASE DE ALTA QUALIDADE.


PRESCRIÇÃO ROTH

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.02.0390	5x5
.022" x .028"	05.03.0390	5x5

ESTÉTICO

Comprimento	3,2 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,2 mm	3,6 mm	3,6 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.02.3814	05.02.3814	05.02.0313	05.02.0312	05.02.0311	05.02.0321	05.02.0322	05.02.0323	05.02.3824	05.02.3824
.022" x .028"	05.03.3814	05.03.3814	05.03.0313	05.03.0312	05.03.0311	05.03.0321	05.03.0322	05.03.0323	05.03.3824	05.03.3824

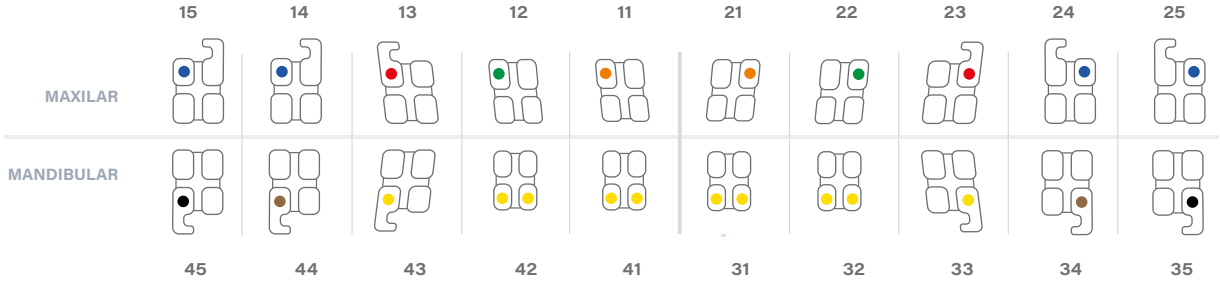

Comprimento	3,2 mm	3,2 mm	3,4 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°



SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.02.0345	05.02.0344	05.02.0343	05.02.3150	05.02.3150	05.02.3150	05.02.3150	05.02.0333	05.02.0334	05.02.0335
.022" x .028"	05.03.0345	05.03.0344	05.03.0343	05.03.3150	05.03.3150	05.03.3150	05.03.3150	05.03.0333	05.03.0334	05.03.0335


PRESCRIÇÃO MBT

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.02.0890	5x5
.022" x .028"	05.03.0890	5x5

ESTÉTICO

Comprimento	3,2 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,2 mm	3,6 mm	3,6 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.02.3814	05.02.3814	05.02.0813	05.02.0812	05.02.0811	05.02.0821	05.02.0822	05.02.0823	05.02.3824	05.02.3824
.022" x .028"	05.03.3814	05.03.3814	05.03.0813	05.03.0812	05.03.0811	05.03.0821	05.03.0822	05.03.0823	05.03.3824	05.03.3824

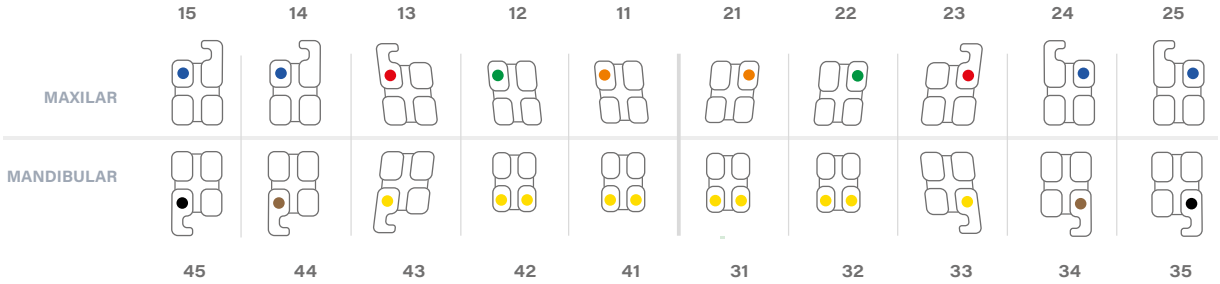

Comprimento	3,2 mm	3,2 mm	3,4 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°



SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.02.0845	05.02.0844	05.02.0843	05.02.0850	05.02.0850	05.02.0850	05.02.0850	05.02.0833	05.02.0834	05.02.0835
.022" x .028"	05.03.0845	05.03.0844	05.03.0843	05.03.0850	05.03.0850	05.03.0850	05.03.0850	05.03.0833	05.03.0834	05.03.0835


PRESCRIÇÃO RICKETTS

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.02.0990	5x5

ESTÉTICO

Comprimento	3,2 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,1 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,1 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	0°	0°	7°	14°	22°	22°	14°	7°	0°	0°
Ângulo	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.02.0916	05.02.0916	05.02.0913	05.02.0912	05.02.0911	05.02.0921	05.02.0922	05.02.0923	05.02.0916	05.02.0916

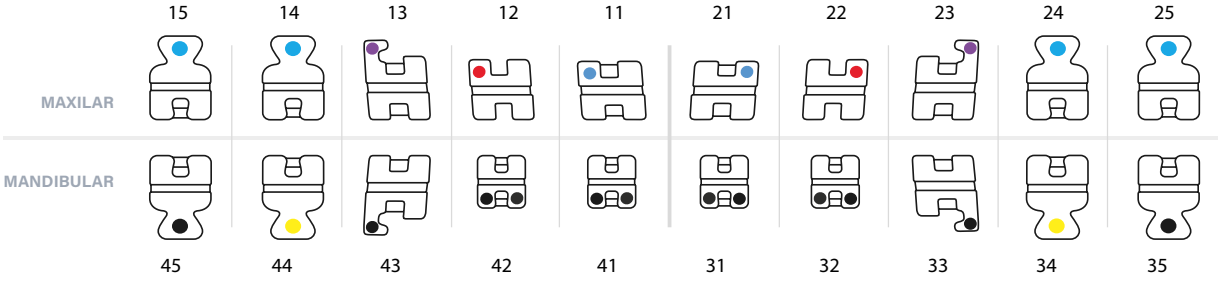

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	3,4 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-17°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	-17°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°



SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.018" x .028"	05.02.0948	05.02.0938	05.02.0943	05.02.0950	05.02.0950	05.02.0950	05.02.0950	05.02.0933	05.02.0938	05.02.0948


PRESCRIÇÃO EDGEWISE

SLOT	REFERÊNCIA	KIT C/ GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.03.0191	5x5

ESTÉTICO

Comprimento	3,2 mm	3,2 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,6 mm	3,6 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ângulo	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°

SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.022" x .028"	05.03.0160	05.03.0160	05.03.0113	05.03.0120	05.03.0110	05.03.0110	05.03.0120	05.03.0123	05.03.0160	05.03.0160

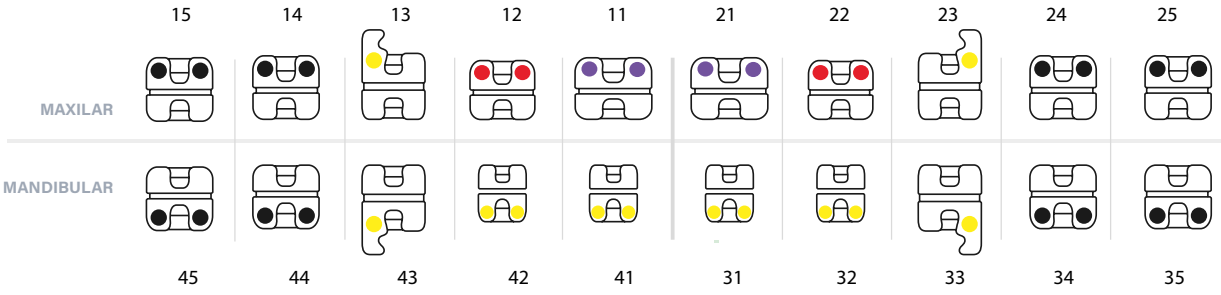

Comprimento	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ângulo	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°



SLOT	REPOSIÇÃO - PCT C/1									
.022" x .028"	05.03.0160	05.03.0160	05.03.0143	05.03.3150	05.03.3150	05.03.3150	05.03.3150	05.03.0133	05.03.0160	05.03.0160







BioCrystal

Bráquetes estéticos de polímero, ganchos em caninos e pré-molares



APRESENTAÇÃO:
ROTH
BIOCRYSTAL
Kit 1 Caso
Cód. 05.54.0390

PRESCRIÇÃO **ROTH**

REFERÊNCIA KITS	ROTH	ROTH
Formação	Qntd.	.022"
1 kit 5X5 c/g 3,4,5	20 peças	05.54.0390

ESTÉTICO

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,7 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,7 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	9°	9°	5°	5°	9°	9°	0°	0°
In-out	1,00 mm	1,00 mm	1,05 mm	1,35 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,35 mm	1,05 mm	1,00 mm	1,00 mm

SLOT	SUBSTITUIÇÃO - PACOTE COM 5									
.022"x.028"	05.54.0316	05.54.0316	05.54.0313	05.54.0312	05.54.0311	05.54.0321	05.54.0322	05.54.0323	05.54.0316	05.54.0316

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MAXILAR										
MANDIBULAR										
	45	**44**	**43**	**42**	**41**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**

Comprimento	3,3 mm	3,3 mm	3,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	3,7 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
In-out	1,25 mm	1,25 mm	0,95 mm	1,35 mm	1,35 mm	1,35 mm	1,35 mm	0,95 mm	1,25 mm	1,25 mm

SLOT	SUBSTITUIÇÃO - PACOTE COM 5									
.022"x.028"	05.54.0348	05.54.0344	05.54.0343	05.54.0350	05.54.0350	05.54.0350	05.54.0350	05.54.0333	05.54.0334	05.54.0348

DISTALIZADOR
ESTÉTICO

É usado para distalizar
os molares, pré molares
e caninos para corrigir a
discrepância anteroposterior.
É ajustável a qualquer tamanho
de arco dentário.


Distalizador universal

100% estético



APRESENTAÇÃO:

KIT DISTALIZADOR ESTÉTICO UNIVERSAL, KIT C/ 4:
CÓD. 01.09.0001.3

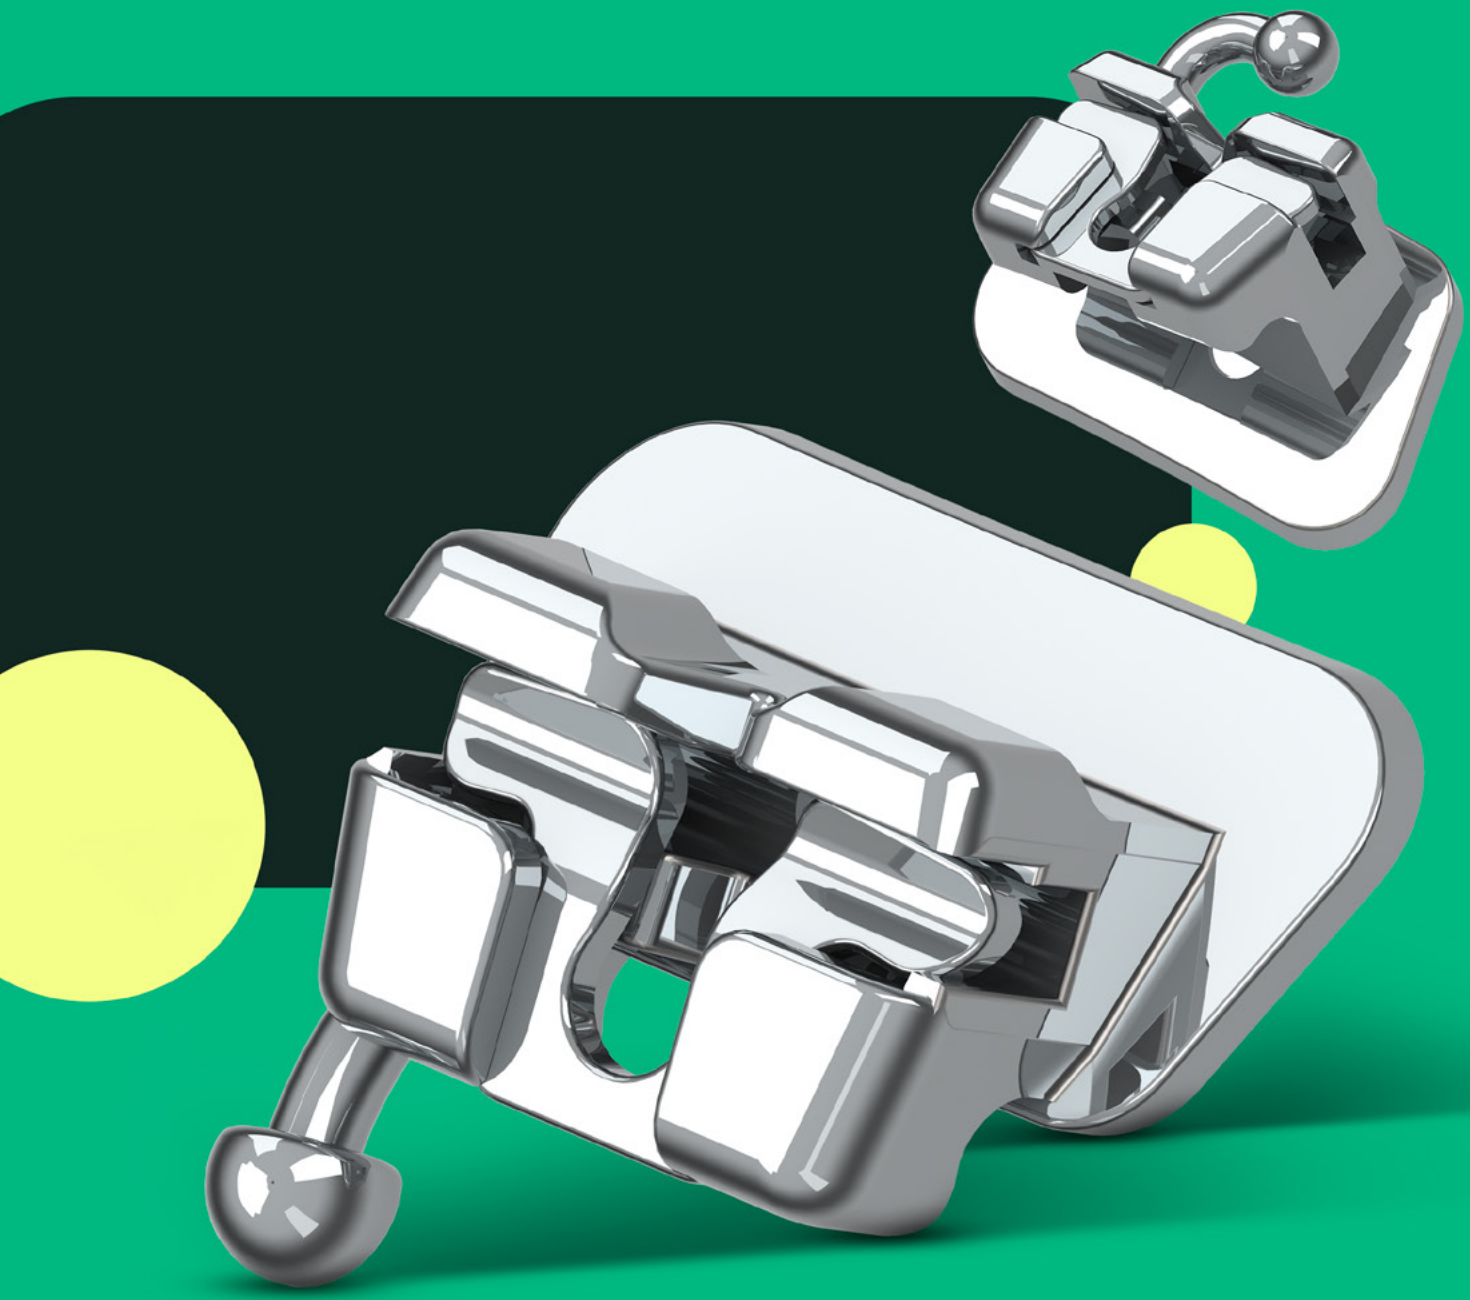

TUBOS

Tudo o que você precisa para os seus procedimentos odontológicos



SUPERIORES



SIMPLES AUTOLIGADO PASSIVO | PACOTE COM 1 UN

PRESCRIÇÃO	TORQ.	ANG.	OFFSET	COMPRIMENTO	COLAGEM .022" DIR.	COLAGEM .022" ESQ.
Roth	-10°	0°	8°	3,9 mm	08.45.0105O	08.45.0205O
DMN	-18°	0°	12°	3,9 mm	08.45.0111O	08.45.0211O



SIMPLES AUTOLIGADO INTERATIVO

PRESCRIÇÃO	TORQ.	ANG.	OFFSET	COMPRIMENTO	COLAGEM .022" DIR.	COLAGEM .022" ESQ.
Roth	-10°	0°	8°	3,9 mm	08.46.0105O	08.46.0205O
DMN	-18°	0°	12°	3,9 mm	08.46.0111O	08.46.0211O

INFERIORES



SIMPLES AUTOLIGADO PASSIVO | PACOTE COM 1 UN

PRESCRIÇÃO	TORQ.	ANG.	OFFSET	COMPRIMENTO	COLAGEM .022" DIR.	COLAGEM .022" ESQ.
Roth	-25°	0°	5°	3,9 mm	08.45.0310O	08.45.0410O
DMN	-28°	2°	2°	3,9 mm	08.45.0312O	08.45.0412O




SIMPLES AUTOLIGADO INTERATIVO

PRESCRIÇÃO	TORQ.	ANG.	OFFSET	COMPRIMENTO	COLAGEM .022" DIR.	COLAGEM .022" ESQ.
Roth	-25°	0°	5°	3,9 mm	08.46.0310O	08.46.0410O
DMN	-28°	2°	2°	3,9 mm	08.46.0312O	08.46.0412O

Tubos TSN

Tecnologia e **design** inovadores, **conforto** e **facilidade** para a inserção dos arcos



SUPERIORES

SIMPLES NÃO CONVERSÍVEL | PACOTE COM 10 UN

PRESCRIÇÃO	TORQUE	OFFSET	COLAGEM .022" DIR.	COLAGEM .022" ESQ.
MBT	-14°	10°	08.54.0107	08.54.0207
Roth	-10°	8°	08.54.0105	08.54.0205



INFERIORES

SIMPLES NÃO CONVERSÍVEL

PRESCRIÇÃO	TORQUE	OFFSET	COLAGEM .022" DIR.	COLAGEM .022" ESQ.
MBT	-20°	0°	08.54.0308	08.54.0408
Roth	-25°	5°	08.54.0310	08.54.0410



Bio Comfort TUBE | TECNOLOGIA & DESIGN INOVADOR

SUPERIORES



SIMPLES NÃO CONVERSÍVEL BASE ANATÔMICA | PACOTE COM 10 UN

PRESCRIÇÃO	TORQUE	OFFSET	COMPRIMENTO	COLAGEM .022" DIR.	COLAGEM .022" ESQ.
Edgewise Ricketts	0°	0°	4,0 mm	08.85.0101	08.85.0201
Padrão	-10°	0°	4,0 mm	08.85.0104	08.85.0204
Roth	-10°	8°	4,0 mm	08.85.0105	08.85.0205
MBT	-14°	10°	4,0 mm	08.85.0107	08.85.0207

INFERIORES



SIMPLES NÃO CONVERSÍVEL BASE ANATÔMICA | PACOTE COM 10 UN

PRESCRIÇÃO	TORQUE	OFFSET	COMPRIMENTO	COLAGEM .022" DIR.	COLAGEM .022" ESQ.
Edgewise Ricketts	0°	0°	4,0 mm	08.85.0301	08.85.0401
Roth	-25°	5°	4,0 mm	08.85.0310	08.85.0410
MBT	-20°	0°	4,0 mm	08.85.0308	08.85.0408

ARCOS


aditek
Archwire
Pre-Formed
Arcos / Arcos
Preformados
Pré-Formados
THERMAL NITI
Termoativado
27°C
aditek
aditek
aditek
aditek
aditek

Termoativado

NATURAL




MEDIDA	SUPERIOR C/ 10	INFERIOR C/ 10	SUPERIOR ESTÉTICO C/ 01	INFERIOR ESTÉTICO C/ 01
.012	09.16.0512	09.16.0612	09.25.0512.1	09.25.0612.1
.014	09.16.0514	09.16.0614	09.25.0514.1	09.25.0614.1
.016	09.16.0516	09.16.0616	09.25.0516.1	09.25.0616.1
.018	09.16.0518	09.16.0618	09.25.0518.1	09.25.0618.1
.020	09.16.0520	09.16.0620	09.25.0520.1	09.25.0620.1
.016 x .016	09.16.0566	09.16.0666	09.25.0566.1	09.25.0666.1
.016 x .022	09.16.0562	09.16.0662	09.25.0562.1	09.25.0662.1
.017 x .025	09.16.0575	09.16.0675	09.25.0575.1	09.25.0675.1
.018 x .025	09.16.0585	09.16.0685	09.25.0585.1	09.25.0685.1
.019 x .025	09.16.0595	09.16.0695	09.25.0595.1	09.25.0695.1
.021 x .025	09.16.0525	09.16.0625	09.25.0525.1	09.25.0625.1

NATURAL BIOSLIDE



MEDIDA	SUPERIOR C/ 10	INFERIOR C/ 10
.012	09.13.0512	09.13.0612
.014	09.13.0514	09.13.0614
.016	09.13.0516	09.13.0616
.018	09.13.0518	09.13.0618
.020	09.13.0520	09.13.0620
.016 x .016	09.13.0566	09.13.0666
.016 x .022	09.13.0562	09.13.0662
.017 x .025	09.13.0575	09.13.0675
.018 x .025	09.13.0585	09.13.0685
.019 x .025	09.13.0595	09.13.0695
.021 x .025	09.13.0525	09.13.0625

SEQUÊNCIA DE ARCOS ESTÉTICOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	KIT
09.11.9001	SEQUÊNCIA DE ARCOS 35° C ESTÉTICO 14 / 18 / 14X25 / 16X25 / 17X25	C/ 10
09.25.9001	SEQUÊNCIA DE ARCOS NITI TERMOATIVADO ESTÉTICO 14 / 18 / 16X22 / 17X25	C/ 8

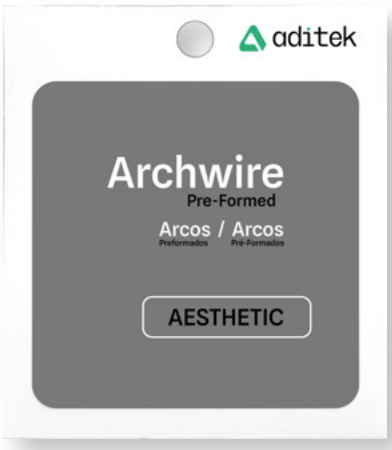

Cuper Niti DMN

CUPER NITI 35° C BIOSLIDE



MEDIDA	UNIVERSAL G - C/ 10
.013	09.04.0913
.014	09.04.0914
.016	09.04.0916
.018	09.04.0918
.014 x .025	09.04.0942
.016 x .025	09.04.0965
.018 x .025	09.04.0985

CUPER NITI 35° C



MEDIDA	UNIVERSAL G - C/ 10
.013	09.02.0913
.014	09.02.0914
.016	09.02.0916
.018	09.02.0918
.014 x .025	09.02.0942
.016 x .025	09.02.0965
.018 x .025	09.02.0985

CUPER NITI 35° C COM STOP



MEDIDA	UNIVERSAL G - C/ 10
.013	09.03.0913
.014	09.03.0914
.016	09.03.0916
.018	09.03.0918
.014 x .025	09.03.0942
.016 x .025	09.03.0965
.018 x .025	09.03.0985



KIT EASYCLIP+ SEQUÊNCIA DE ARCOS DMN		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	KIT
09.08.9000	SEQ. ARCOS EASYCLIP+ PASSIVO 14 / 18 / 14X25 / 16X25 / 17X25	C/ 10
09.12.9000	SEQ. ARCOS PDM EASYCLIP+ 13 / 14 / 18X18 / 16X16 / 16X22	C/ 10
09.16.9000	SEQ. ARCOS TERMOATIVADO EASYCLIP+ IN-TERATIVO 14 / 18 / 16X22 / 17X25	C/ 8

Aço

NATURAL



MEDIDA	SUPERIOR C/ 10	INFERIOR C/ 10	SUPERIOR C/ 100	INFERIOR C/ 100
.012	09.05.0512	09.05.0612	09.05.0512.0	09.05.0612.0
.014	09.05.0514	09.05.0614	09.05.0514.0	09.05.0614.0
.016	09.05.0516	09.05.0616	09.05.0516.0	09.05.0616.0
.018	09.05.0518	09.05.0618	09.05.0518.0	09.05.0618.0
.020	09.05.0520	09.05.0620	09.05.0520.0	09.05.0620.0
.016 x .016	09.05.0566	09.05.0666	09.05.0566.0	09.05.0666.0
.016 x .022	09.05.0562	09.05.0662	09.05.0562.0	09.05.0662.0
.017 x .025	09.05.0575	09.05.0675	09.05.0575.0	09.05.0675.0
.018 x .025	09.05.0585	09.05.0685	09.05.0585.0	09.05.0685.0
.019 x .025	09.05.0595	09.05.0695	09.05.0595.0	09.05.0695.0
.021 x .025	09.05.0525	09.05.0625	09.05.0525.0	09.05.0625.0

ESTÉTICO NATURAL




MEDIDA	SUPERIOR C/ 01	INFERIOR C/ 01
.012	09.06.0512.1	09.06.0612.1
.014	09.06.0514.1	09.06.0614.1
.016	09.06.0516.1	09.06.0616.1
.018	09.06.0518.1	09.06.0618.1
.020	09.06.0520.1	09.06.0620.1
.016 x .016	09.06.0566.1	09.06.0666.1
.016 x .022	09.06.0562.1	09.06.0662.1
.017 x .025	09.06.0575.1	09.06.0675.1
.018 x .025	09.06.0585.1	09.06.0685.1
.019 x .025	09.06.0595.1	09.06.0695.1
.021 x .025	09.06.0525.1	09.06.0625.1

FORMATO DMN



MEDIDA	UNIVERSAL G C/ 10
.016 x .022	09.05.0962
.019 x .025	09.05.0995

Arcos de Retração

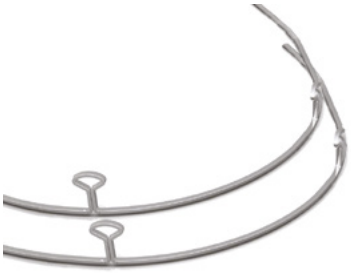

2 ALÇAS CHAVE c/ 10

TAMANHO / MEDIDA	.016 x .022	.017 x .025	.018 x .025	.019 x .025	.021 x .025
22 mm	09.19.1262	09.19.1275	09.19.1285	09.19.1295	09.19.1225
24 mm	09.19.1362	09.19.1375	09.19.1385	09.19.1395	09.19.1325
26 mm	09.19.1462	09.19.1475	09.19.1485	09.19.1495	09.19.1425
28 mm	09.19.1562	09.19.1575	09.19.1585	09.19.1595	09.19.1525
30 mm	09.19.1662	09.19.1675	09.19.1685	09.19.1695	09.19.1625
32 mm	09.19.1762	09.19.1775	09.19.1785	09.19.1795	09.19.1725
34 mm	09.19.1862	09.19.1875	09.19.1885	09.19.1895	09.19.1825
36 mm	09.19.1962	09.19.1975	09.19.1985	09.19.1995	09.19.1925
38 mm	09.19.2062	09.19.2075	09.19.2085	09.19.2095	09.19.2025
40 mm	09.19.2162	09.19.2175	09.19.2185	09.19.2195	09.19.2125
42 mm	09.19.2262	09.19.2275	09.19.2285	09.19.2295	09.19.2225
44 mm	09.19.2362	09.19.2375	09.19.2385	09.19.2395	09.19.2325
Kit c/ 120 10 de cada medida	09.19.2562	09.19.2575	09.19.2585	09.19.2595	09.19.2525



4 ALÇAS DUPLA CHAVE C/ 10

TAMANHO / MEDIDA	.016 x .022	.017 x .025	.018 x .025	.019 x .025	.021 x .025
22 mm	09.20.1262	09.20.1275	09.20.1285	09.20.1295	09.20.1225
24 mm	09.20.1362	09.20.1375	09.20.1385	09.20.1395	09.20.1325
26 mm	09.20.1462	09.20.1475	09.20.1485	09.20.1495	09.20.1425
28 mm	09.20.1562	09.20.1575	09.20.1585	09.20.1595	09.20.1525
30 mm	09.20.1662	09.20.1675	09.20.1685	09.20.1695	09.20.1625
32 mm	09.20.1762	09.20.1775	09.20.1785	09.20.1795	09.20.1725
34 mm	09.20.1862	09.20.1875	09.20.1885	09.20.1895	09.20.1825
36 mm	09.20.1962	09.20.1975	09.20.1985	09.20.1995	09.20.1925
38 mm	09.20.2062	09.20.2075	09.20.2085	09.20.2095	09.20.2025
40 mm	09.20.2162	09.20.2175	09.20.2185	09.20.2195	09.20.2125
42 mm	09.20.2262	09.20.2275	09.20.2285	09.20.2295	09.20.2225
44 mm	09.20.2362	09.20.2375	09.20.2385	09.20.2395	09.20.2325
Kit c/ 120 10 de cada medida	09.20.2562	09.20.2575	09.20.2585	09.20.2595	09.20.2525



T-LOOP 2 ALÇAS C/ 10

TAMANHO / MEDIDA	.016 x .022	.017 x .025	.019 X .025
22 mm	09.17.1262	09.17.1275	09.17.1295
24 mm	09.17.1362	09.17.1375	09.17.1395
26 mm	09.17.1462	09.17.1475	09.17.1495
28 mm	09.17.1562	09.17.1575	09.17.1595
30 mm	09.17.1662	09.17.1675	09.17.1695
32 mm	09.17.1762	09.17.1775	09.17.1795
34 mm	09.17.1862	09.17.1875	09.17.1895
36 mm	09.17.1962	09.17.1975	09.17.1995
38 mm	09.17.2062	09.17.2075	09.17.2095
40 mm	09.17.2162	09.17.2175	09.17.2195
42 mm	09.17.2262	09.17.2275	09.17.2295
44 mm	09.17.2362	09.17.2375	09.17.2395

Nitinol

SUPERELÁSTICO NATURAL



MEDIDA	SUPERIOR C/ 10	INFERIOR C/ 10	SUPERIOR C/ 100	INFERIOR C/ 100
.012	09.15.0512	09.15.0612	09.15.0512.0	09.15.0612.0
.014	09.15.0514	09.15.0614	09.15.0514.0	09.15.0614.0
.016	09.15.0516	09.15.0616	09.15.0516.0	09.15.0616.0
.018	09.15.0518	09.15.0618	09.15.0518.0	09.15.0618.0
.020	09.15.0520	09.15.0620	09.15.0520.0	09.15.0620.0
.016 x .016	09.15.0566	09.15.0666	09.15.0566.0	09.15.0666.0
.016 x .022	09.15.0562	09.15.0662	09.15.0562.0	09.15.0662.0
.017 x .025	09.15.0575	09.15.0675	09.15.0575.0	09.15.0675.0
.018 x .025	09.15.0585	09.15.0685	09.15.0585.0	09.15.0685.0
.019 x .025	09.15.0595	09.15.0695	09.15.0595.0	09.15.0695.0
.021 x .025	09.15.0525	09.15.0625	09.15.0525.0	09.15.0625.0

NATURAL ESTÉTICO



MEDIDA	SUPERIOR C/ 01	INFERIOR C/ 01
.012	09.14.0512.1	09.14.0612.1
.014	09.14.0514.1	09.14.0614.1
.016	09.14.0516.1	09.14.0616.1
.018	09.14.0518.1	09.14.0618.1
.020	09.14.0520.1	09.14.0620.1
.016 x .016	09.14.0566.1	09.14.0666.1
.016 x .022	09.14.0562.1	09.14.0662.1
.017 x .025	09.14.0575.1	09.14.0675.1
.018 x .025	09.14.0585.1	09.14.0685.1
.019 x .025	09.14.0595.1	09.14.0695.1
.021 x .025	09.14.0525.1	09.14.0625.1

CURVA REVERSA




MEDIDA	SUPERIOR C/ 10	INFERIOR C/ 10
.012	09.23.0512	09.23.0612
.014	09.23.0514	09.23.0614
.016	09.23.0516	09.23.0616
.018	09.23.0518	09.23.0618
.020	09.23.0520	09.23.0620
.016 x .016	09.23.0566	09.23.0666
.016 x .022	09.23.0562	09.23.0662
.017 x .025	09.23.0575	09.23.0675
.018 x .025	09.23.0585	09.23.0685
.019 x .025	09.23.0595	09.23.0695
.021 x .025	09.23.0525	09.23.0625

NATURAL BIOSLIDE




MEDIDA	SUPERIOR C/ 10	INFERIOR C/ 10
.012	09.12.0512	09.12.0612
.014	09.12.0514	09.12.0614
.016	09.12.0516	09.12.0616
.018	09.12.0518	09.12.0618
.020	09.12.0520	09.12.0620
.016x.016	09.12.0566	09.12.0666
.016X.022	09.12.0562	09.12.0662
.017X.025	09.12.0575	09.12.0675
.018X.025	09.12.0585	09.12.0685
.019X.025	09.12.0595	09.12.0695
.021X.025	09.12.0525	09.12.0625

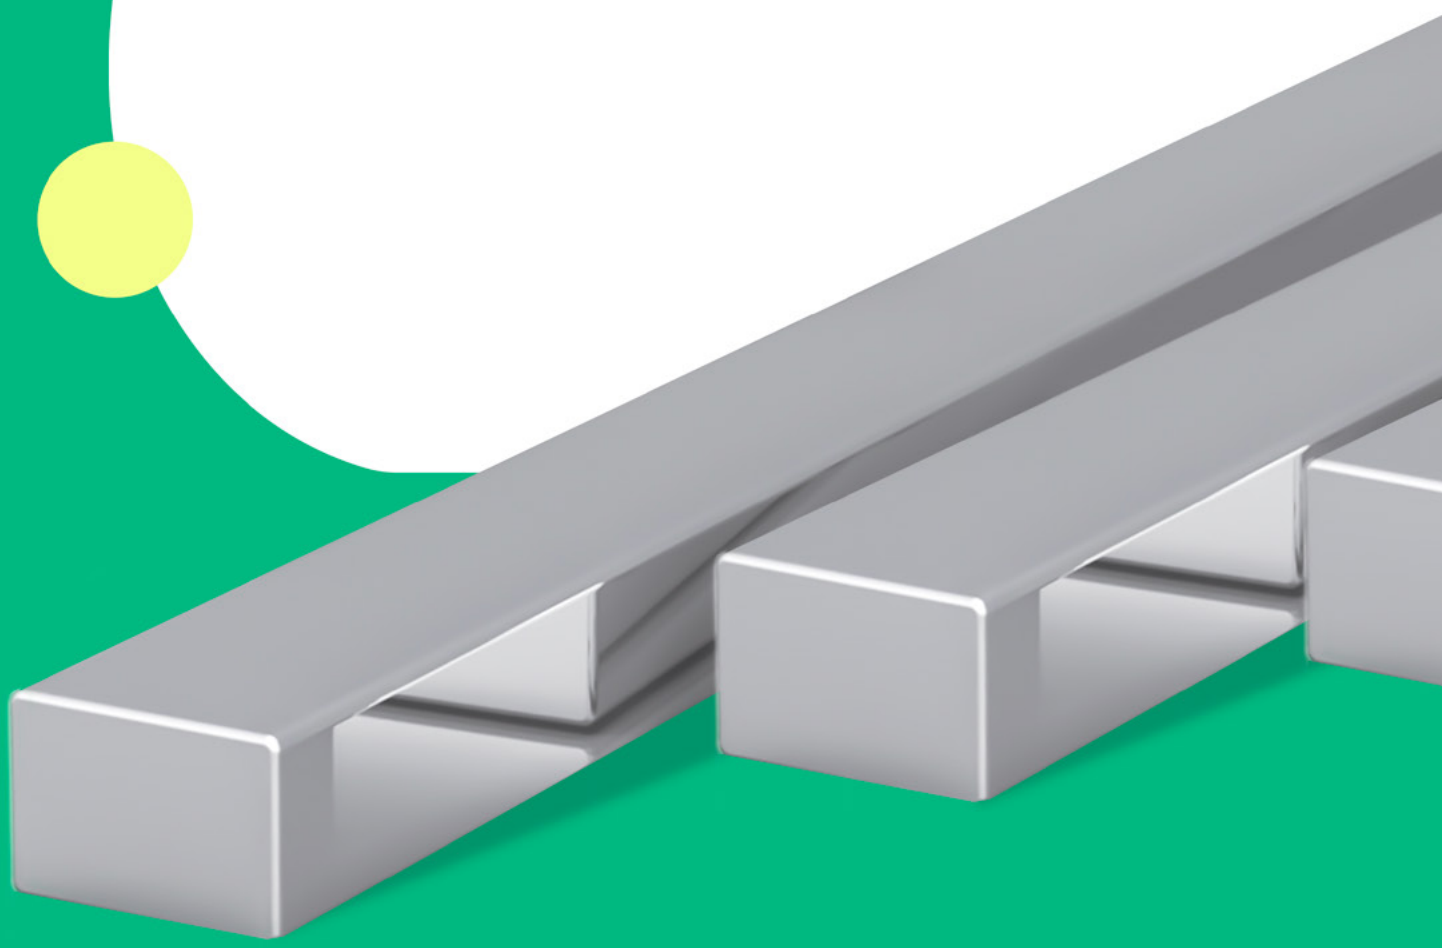

FIOS

AÇO

VARETA 35 CM

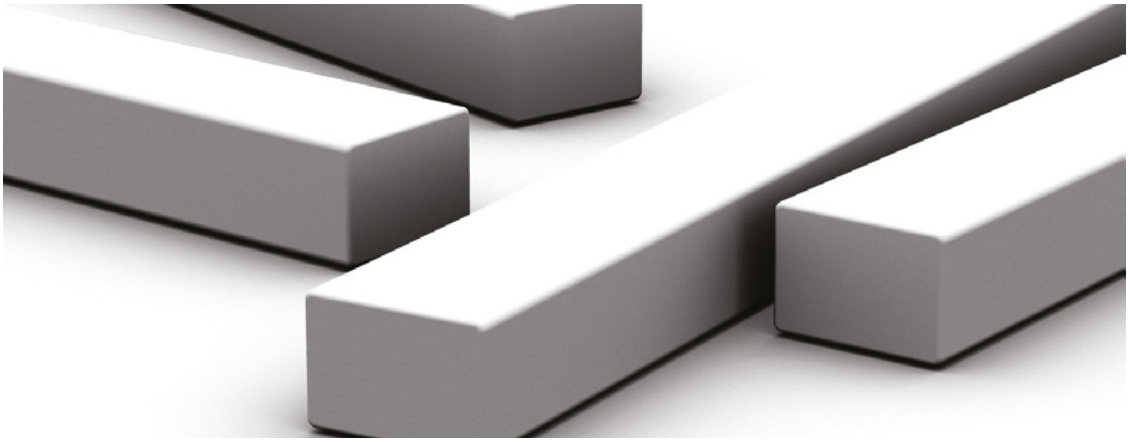




MEDIDA	CÓDIGO C/10	CÓDIGO C/ 20
.012	-	07.06.1206
.014	-	07.06.1406
.016	-	07.06.1606
.018	-	07.06.1806
.020	-	07.06.2006
.016 x .016	07.06.6605	-
.016 x .022	07.06.6205	-
.017 x .025	07.06.7505	-
.018 x .025	07.06.8505	-
.019 x .025	07.06.9505	-
.021 x .025	07.06.2505	-

AMARRILHO ROLO 50 G



MEDIDA	CÓDIGO
.008	07.01.0801
.009	07.01.0901
.010	07.01.1001
.011	07.01.1101
.012	07.01.1201


ACESSÓRIOS

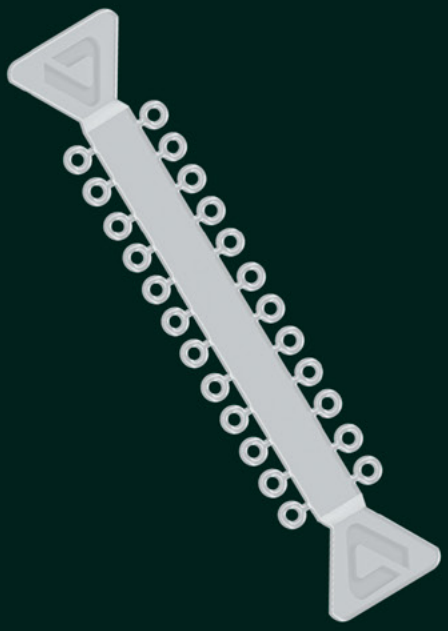



GANCHO BOLA

MEDIDA	CÓDIGO C/ 10
P	01.00.0003





MEDIDA	CÓDIGO C/ 10
G	01.00.0002



STOP










MEDIDA	CÓDIGO C/ 10
2 mm - fios redondos	01.01.0001
3 mm - fios redondos	01.01.0003
2 mm - fio retangular	01.01.0005
aberto	01.01.0004

MEDIDAS DO TUBO FECHADO DO STOP		
	STOP PARA FIOS REDONDOS	STOP PARA FIOS RETANGULARES
Medida externa	0,80 mm	1,10 mm
Diâmetro interno	0,54 mm	0,78 mm
Espessura da parede	0,13 mm	0,16 mm

* Os stops para fios redondos adaptam-se até o fio .020"
* Os stops para fios retangulares adaptam-se até o fio .021" x.025"
* Sugerimos o uso do stop aberto nos fios de maior calibre

LIGADURA ELÁSTICA STICK TIE

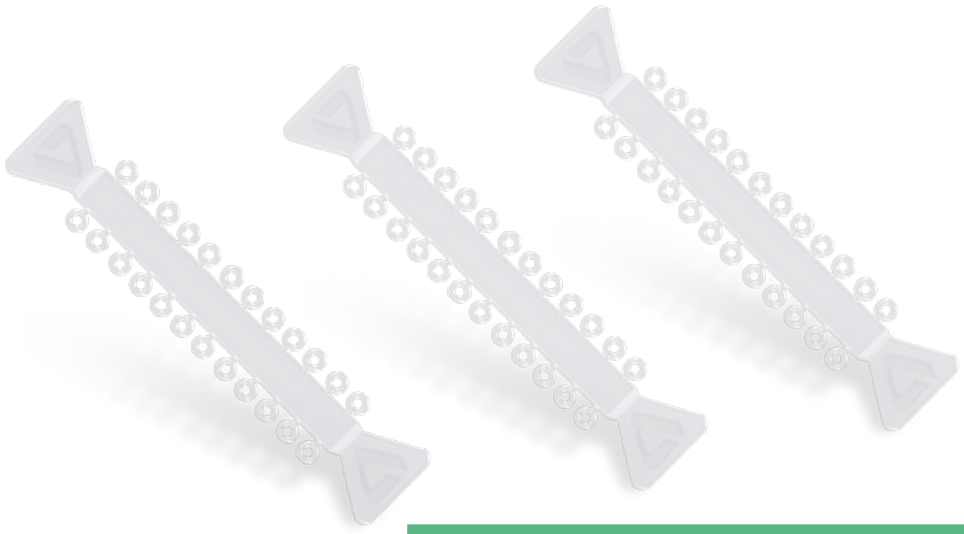

PACOTE C/ 1.000	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
06.03.0030	STICK TIE TRANSPARENTE

ELÁSTICO INTRA-BUCAL



PACOTE C/ 1.000			
CÓDIGO	COR	FORÇA	MEDIDA
06.01.0001	Natural	Leve	1/4"
06.01.0002	Natural	Leve	1/8"
06.01.0003	Natural	Leve	3/16"
06.01.0004	Natural	Leve	5/16"
06.01.0005	Natural	Média	1/4"
06.01.0006	Natural	Média	1/8"
06.01.0007	Natural	Média	3/16"
06.01.0008	Natural	Média	5/16"
06.01.0009	Natural	Pesada	1/4"
06.01.0010	Natural	Pesada	1/8"
06.01.0011	Natural	Pesada	3/16"
06.01.0012	Natural	Pesada	5/16"

ELÁSTICOS SEPARADORES






PACOTE C/ 1.000		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA
06.02.0001	Verde	3/16"
06.02.0002	Azul	5/32"

AUXILIARES

BANDEJA DE COLAGEM


BANDEJA DE COLAGEM, FACILITANDO A PRÁTICA CLÍNICA DO ORTODONTISTA.

SUA UTILIZAÇÃO É BEM SIMPLES!

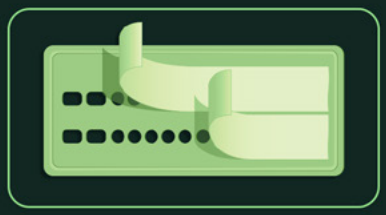


1

Cole dois pedaços de fita crepe de uma extremidade a outra, no verso da bandeja;

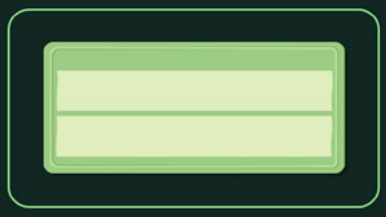


2

Todos os orifícios ficarão tampados;

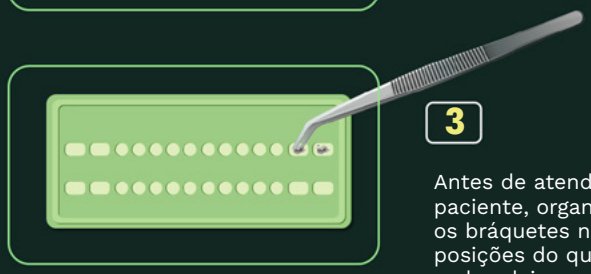

3

Antes de atender o paciente, organize os bráquetes nas posições do quadrante na bandeja, nos compartimentos para cada peça.

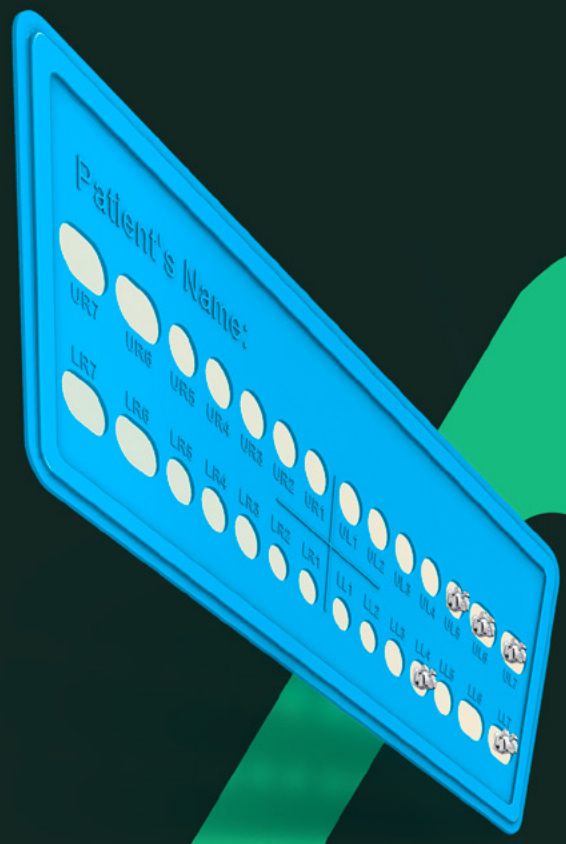

BANDEJA DE COLAGEM AZUL ESCURA
COM 10: Cód. 03.03.0001

BANDEJA DE COLAGEM VERDE ESCURA
COM 10: Cód. 03.01.0005

BITE TURBO



DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Kit Mini Molde Bite Turbo	03.00.9000

MOLDES	ALTURA
Molde 1	3,8 mm
Molde 2	3,5 mm
Molde 3	3,3 mm
Molde 4	3,1 mm

Adesivo Ortodôntico Fotopolimerizável

Light Bond



EXCELENTE ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA

para todos os modelos de bráquetes

Apresentações


LIGHTBOND KIT (16 g)
(02.00.0005)
4 seringas pasta (4 g),
1 agente de união (8 ml)
1 gel condicionador (10 ml)

LIGHTBOND KIT (8 g)
(02.00.0006)
2 seringas pasta (4 g),
1 agente de união (4 ml)
1 gel condicionador (5 ml)

LIGHTBOND (4 g)
(02.00.0007)
1 seringa pasta (4 g)

MOLA NITINOL

ABERTA

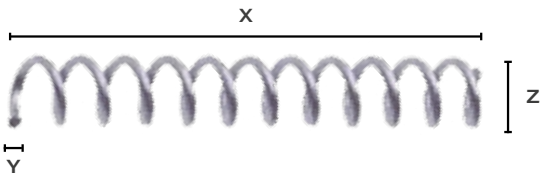

MEDIDA DO FIO X DIÂMETRO INTERNO COMPRIMENTO	CÓDIGO C/ 3
.010 x .030 - 7'	07.10.2602
.012 x .030 - 7'	07.10.2702
.014 x .030 - 7'	07.10.2802
.014 x .045 - 7'	07.10.3002
Y Z X	


Legenda:

X: comprimento

Y: Medida do fio

Z: diâmetro da mola

DISTALIZAÇÃO

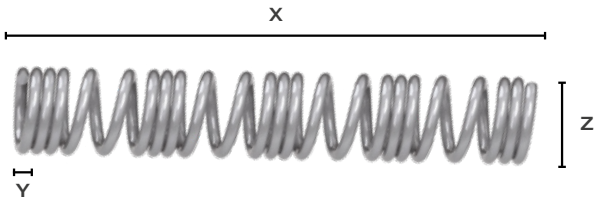

MEDIDA	TAMANHO - ROLO	CÓDIGO
.010 x .045	38 cm	07.09.3107
.012 x .045	38 cm	07.09.2907
Y Z	X	


Legenda:

X: comprimento

Y: Medida do fio

Z: diâmetro da mola

FECHADA RETRAÇÃO

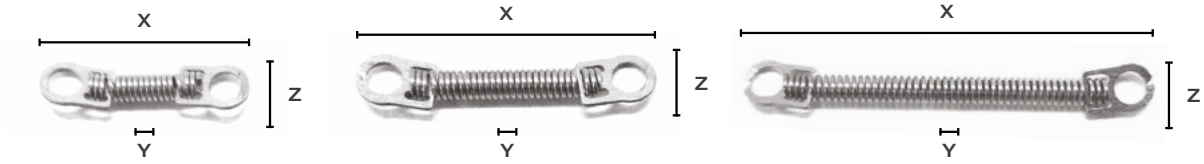

MEDIDA	FORÇA	TAMANHO	CÓDIGO C/ 4
.010 x .030	Leve	6 mm	07.11.4103
.010 x .030	Leve	9 mm	07.11.4203
.010 x .030	Leve	12 mm	07.11.3403
.010 x .030	Leve	15 mm	07.11.3503
.011 x .030	Média	6 mm	07.11.3603
.011 x .030	Média	9 mm	07.11.3703
.011 x .030	Média	12 mm	07.11.3803
.011 x .030	Média	15 mm	07.11.3903
.012 x .030	Pesada	6 mm	07.11.4003
.012 x .030	Pesada	9 mm	07.11.4303
.012 x .030	Pesada	12 mm	07.11.3203
.012 x .030	Pesada	15 mm	07.11.3303
Y Z		X	

Legenda:

X: comprimento


Y: Medida do fio

Z: diâmetro da mola


BOTÃO EASYCLEAR ESTÉTICO

MÁXIMA TRANSPARÊNCIA

- Polímero altamente resistente
- Alta resistência ao descolamento
- Remoção segura e confiável
- Elevada resistência mecânica a quebras e distorções

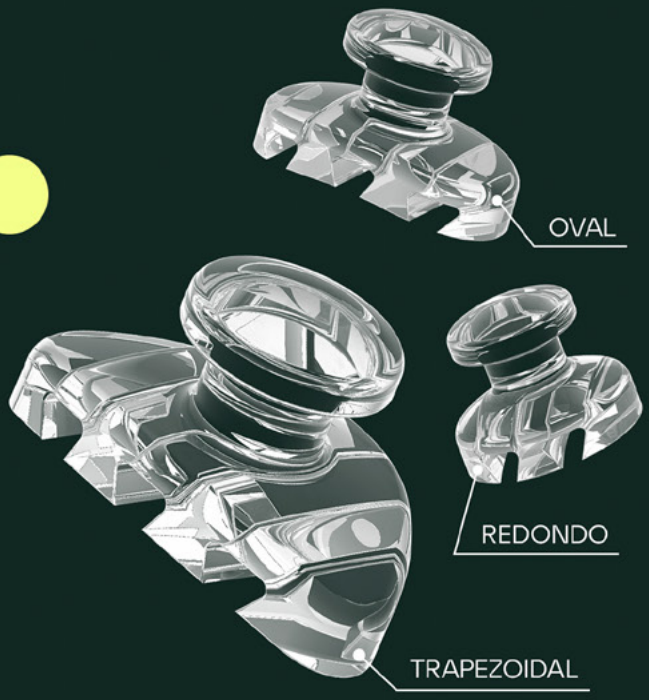

QUANTIDADE	FORMATO	CÓDIGO
10 un.	Redondo	01.10.0001.4
10 un.	Oval	01.10.0002.4
10 un.	Trapezoidal	01.10.0003.4

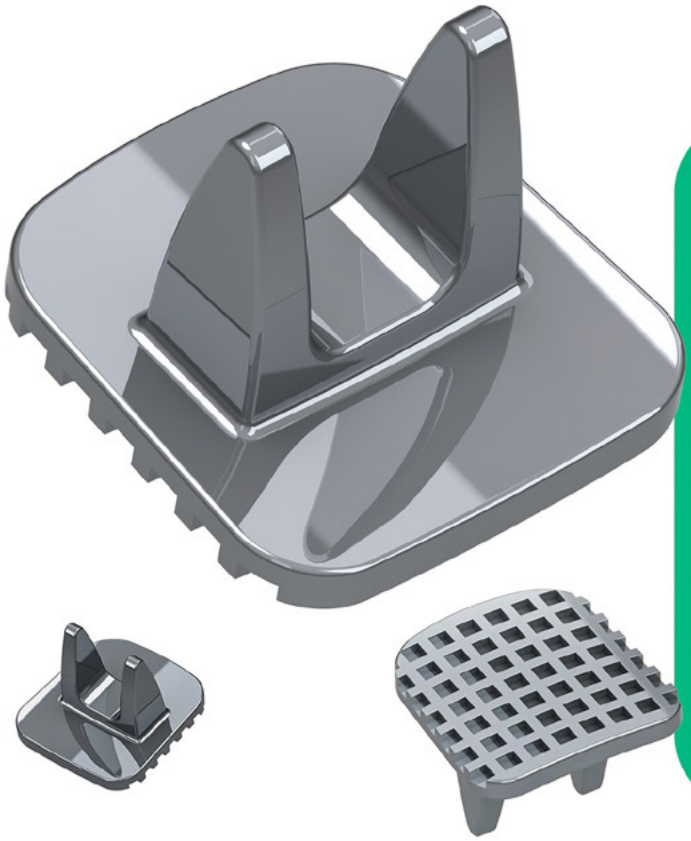

ESPORÃO LINGUAL

- Base de colagem anatômica com jateamento para maior aderência
- Pode ser usado na região lingual incisivos superiores ou inferiores
- Elimina o pressionamento lingual
- Reduz a hiper atividade muscular

QUANTIDADE	CÓDIGO
10 un.	01.06.0001.4

PANDA P2

Scanner Intraoral



Chegou a hora de inovar!

FUNÇÕES DO PRODUTO

Inteligencia Artificial para melhora da experiência de escaneamento

3 Diferentes pontas para demandas de diferentes aplicações

Portátil e de fácil operação

Delimitação de término clara HD em full color, alta precisão

Escaneamento rápido intuitivo para uso e aprendizado

Escaneamento em cor real

APLICAÇÕES

Restauração



Margens claras e precisas promovem imagens de alta definição e precisão de cor que ajudam os dentistas a distinguir melhor entre gengiva e dente.

Implantes



Escaneamento rápido com grande campo de visão. Sem necessidade de impressões repetidas e com melhora na experiência de tratamento do paciente.

Ortodontia



Alta precisão da dentição completa no estado real. Realize tratamentos ortodônticos rapidamente e economize tempo para mais pacientes.

MAIS RÁPIDO E ACESSÍVEL

TAMANHO
216 x 40 x 36 mm

PONTAS
19.6 x 14.6 mm
Autoclavável

CAMPO DE VISÃO
17 x 15 mm

PROFUNDIDADE DE CAMPO
20 mm

Patentes **40+**

Certificados **CE ISO**

Interface **USB3.0**


Saída de arquivo **STL PLY PTY**

1 Minuto Escaneamento de Arcada completa


3 Pontas de diferentes ângulos

10 µm De precisão

Peso: 226g Alumínio de Aviação

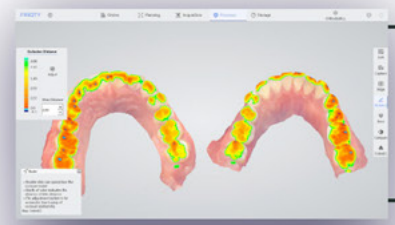


CHECAGEM DE MORDIDA

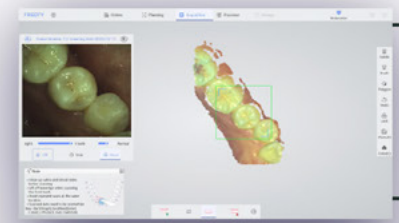

EXIBIÇÃO EM 2D



MEDIÇÃO DE DENTES

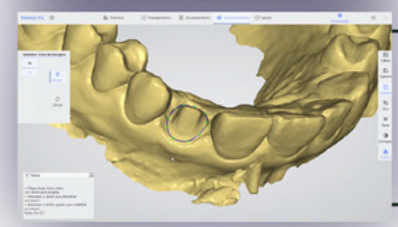

DELIMITAÇÃO DE TÉRMINO

Mordedores
para Alinhadores







Embalagem c/ 3 pares

Cód. 01.11.0001



Embalagem c/ 10 pares

Cód. 01.11.0002



Embalagem c/ 25 pares

Cód. 01.11.0003

SOLT



SOLT **ACESSÓRIO PARA REMOÇÃO** DE ALINHADOR C/10
Cód. 01.05.0002

memoflex
COPOLIESTER

PLACAS TERMOPLÁSTICAS DE COPOLIESTER PARA ALINHADORES

- Fácil manuseio
- Excelente transparência
- Leve e flexível
- Versátil



Anotações

Anotações

05/03/2026

aditek

Siga-nos no Instagram
@aditekortho

Acesse o nosso site
aditek.com.br

0800 015 9520

Estamos prontos para te atender!
Fale com nosso time pelo WhatsApp e receba suporte rápido e personalizado.